
DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A, blindado, ligação de montagem sem ferramentas - 8 pcs.

DN-93615-8

EAN 4016032490579

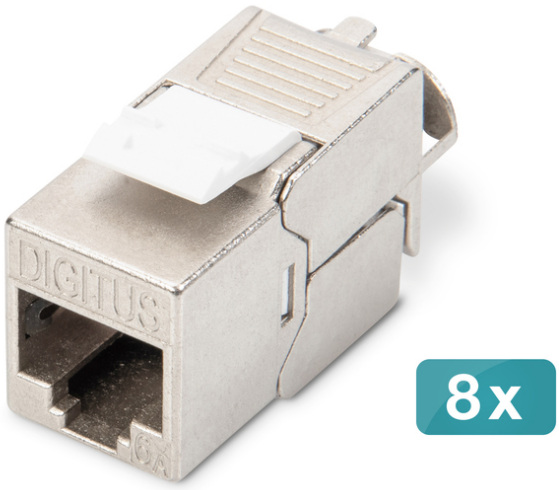

Módulo Keystone CAT 6A, blindado, 8 peças. Ligação sem ferramentas

O conjunto de módulos blindados CAT 6A Keystone DN-93615 da DIGITUS® impressiona com padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede. O design compacto permite a instalação em série em painéis 1U de 483 mm (19"). A instalação sem ferramentas é efectuada através de tiras LSA, codificadas por cores de acordo com a norma EIA/TIA 568 A&B. Graças ao seu design compacto, o módulo também se encaixa em caixas de junção modulares compatíveis com o design.

Instalação rápida e fácil sem ferramentas especiais

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª Edição, EN 50173-1
- Adequado para IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE em ligação permanente)
- Adequado para instalação em quadros de distribuição e caixas de derivação
- Tomada RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de conectores de deslocamento de isolamento, codificados por cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Alívio de tensão e fixação de cabos com braçadeiras
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Contacto de 360° com o escudo
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão - niquelado
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Contactos de revestimento: Níquel, banhado a ouro
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-51)
- Força de retenção: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20 °C até +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Em conformidade com as normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Testado com cabo de instalação sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cabo de instalação AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Instalação sem ferramentas utilizando conectores de deslocamento de isolamento LSA, codificados por cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Gestor de cabos inteligente (reutilizável)
- Conjunto de módulos Keystone CAT 6A: 8 peças
- Dimensões (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

Attributes


- Category: CAT 6A

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.20	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	4	0.72	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.18	10.00	13.00	4.50	585.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00


More images:




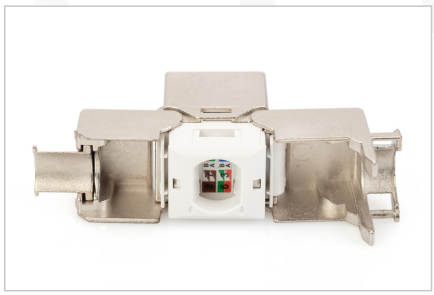



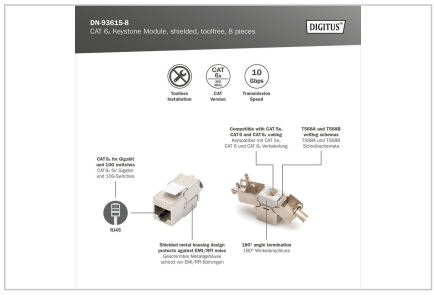

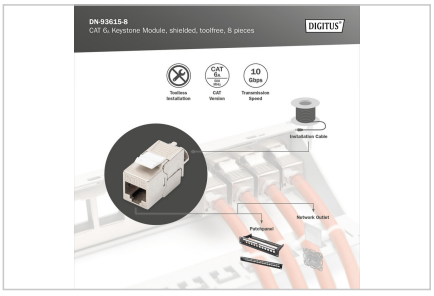

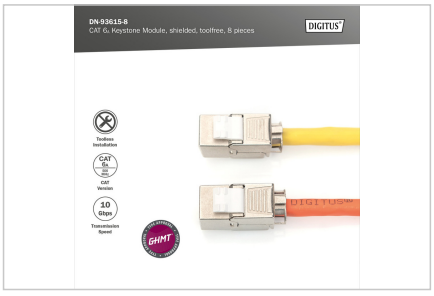









Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com