
DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, blendajlı, aletsiz montaj bağlantısı - 8 adet.

DN-93615-8

EAN 4016032490579

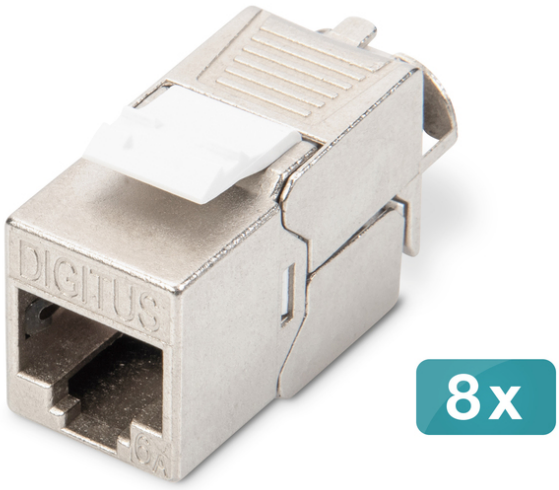

CAT 6A Keystone modülü, korumalı, 8 adet. Aletsiz bağlantı

DIGITUS®'un korumalı CAT 6A Keystone modül seti DN-93615, ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite ile etkileyicidir. Kompakt tasarım, 483 mm (19") 1U panellerde seri kuruluma olanak tanır. Aletsiz kurulum, EIA/TIA 568 A&B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımla uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

Özel aletler olmadan hızlı ve kolay kurulum

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- IEEE 802.3 af/at/bt için uygun - PoE, PoE+ (kalıcı bağlantıda 4PPoE)
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer değiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Kablo bağları kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaklar: Nikel, altın kaplama
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B uyarınca renk kodlu LSA yalıtım yer değiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- CAT 6A Keystone modül seti: 8 parça
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g

Attributes

- Kategori: CAT 6A


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.20	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	4	0.72	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.18	10.00	13.00	4.50	585.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:




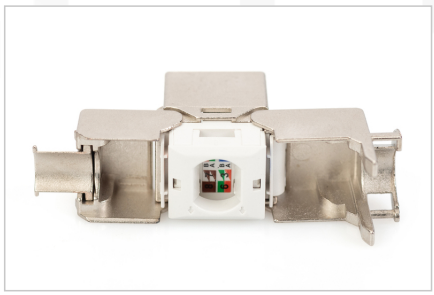



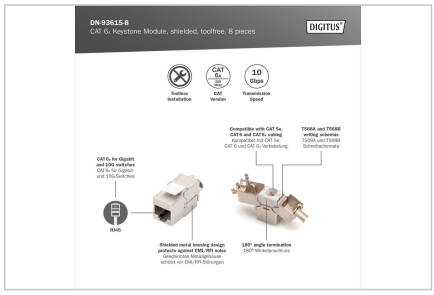

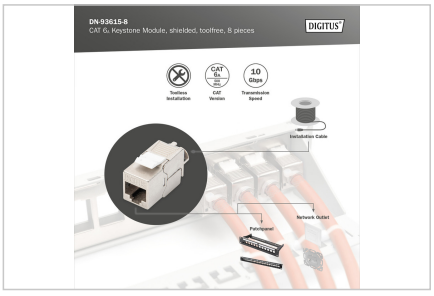

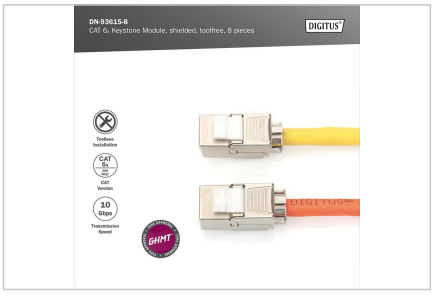









Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com