


# DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeuggesteuerter Montageanschluss - 48 Stk.

DN-93615-48

EAN 4016032490586

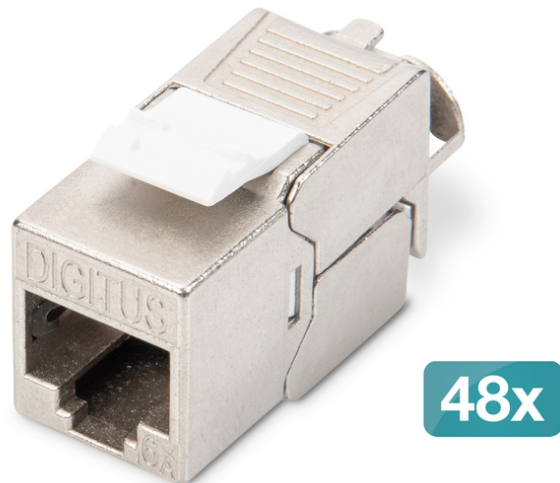

## CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, 48 Stk. werkzeuggesteuerter Verbindung

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeuggesteuerter Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

### Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

- Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geeignet für IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE im Permanent Link)
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- RJ45-Buchse, 8P8C
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- Werkzeuggesteuerter Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet
- Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
- Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In Übereinstimmung mit IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 - 22/1), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Werkzeuggesteuerter Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
- CAT 6A Keystone Modul, geschirmt Set: 48 Stück
- Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	18,00	47,20	30,00	19,00	26.904,00
Innen-VPE	1	1,00	15,10	14,00	5,60	1.183,84
Einzel-VPE	1	1,00	22,00	21,50	9,50	4.493,50
Netto einzeln ohne VP	1	1,00	22,00	21,50	9,50	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Kompatibel mit CAT 6a, CAT 6 und 600V-Stecker  
 Kompatibel mit CAT 6a, CAT 6 und 600V-Stecker  
 Kompatibel mit CAT 6a, CAT 6 und 600V-Stecker  
 Kompatibel mit CAT 6a, CAT 6 und 600V-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces


Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

**DN-93615-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded, toolfree, 48 pieces

Keine Terminierung  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Abschirmung

Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker  
 Patchkabel mit RJ45-Stecker

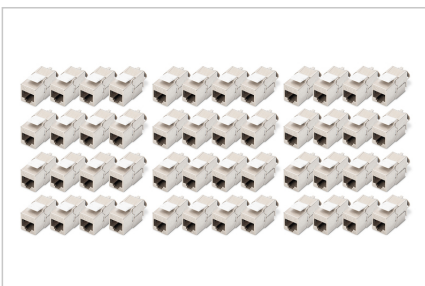

**Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)