


Digitus® CAT 6A Keystone modul, oklopljen, s inteligentnim upravljačem kabelima - 2 komada.

DN-93617-2

EAN 4016032490593

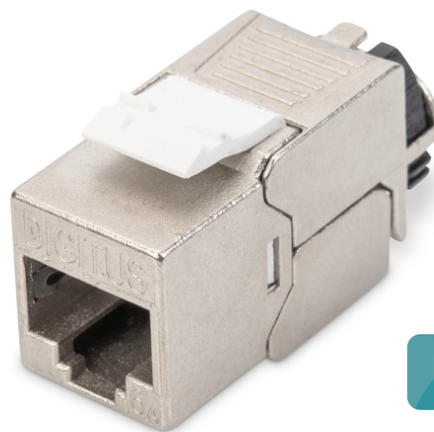

2x

CAT 6A Keystone Jack, shielded, 2 pcs. tool free connection

Zaštićeni CAT 6A Keystone modul set DN-93617-2 tvrtke DIGITUS® impresionira budućim standardima i vrhunskom kvalitetom za vašu mrežu. Moduli imaju 360° zaštićeni kontakt, polugu za zaključavanje i ponovno zatvoriv, inteligentni upravljač kabelima za zaštitu od uvlačenja i fiksaciju kabela. Kompaktan dizajn omogućuje serijsku instalaciju u 483 mm (19") 1U panel. Instalacija bez alata provodi se pomoću LSA traka, obojenih prema EIA/TIA 568 A&B. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, modul također stane u dizajnerski kompatibilne modularne razvodne kutije.

Prilagođen dizajnu, oklopljeni, bez alata i inteligentni upravljač kabelima

- Kategorija 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. izdanje, EN 50173-1
- Pogodno za IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE u stalnoj vezi)
- Pogodno za ugradnju u razvodnu ploču i priključnu kutiju
- RJ45 utičnica, 8P8C
- Postavljanje kabela putem izolacijskih priključnih konektora, obojeno prema EIA/TIA 568 A i B
- Odstresavanje kabela i pričvršćivanje pomoću inteligentnog upravljača kablom
- Spajanje bez alata
- 360° kontakt ekrana

- Materijal kućišta: presovani cink - niklirani
- Kontaktni materijal: fosforni bronč
- Obloženi kontakti: nikl, pozlaćeni 0,5 µm
- Sila umetanja: Max. 30 N (prema IEC 60603-7-51)
- Držači moment: 7,7 kg između utičnice i utikača
- Radna temperatura: -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciklusi priključivanja: 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- U skladu s IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Promjer bakrenog vodiča: AWG (26/7 - 22/1), pleteni i jednokrvni vod
- Testirano s AWG 22/1 čvrstim instalacijskim kablom
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 instalacijski kabel Cat.7A)
- Otpornost na napon: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/zemlja)
- Ugradnja bez alata pomoću LSA presječnih terminala, obojeni u skladu s EIA/TIA 568 A i B
- Inteligentni organizator kabela (ponovno zatvoriv)
- CAT 6A Keystone modulska set: 2 komada
- Dimenzije (VxŠxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Težina: 19,5 g


Attributes

- Kategorija: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	1.23	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	9.00	9.00	2.10	170.10
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00

More images:

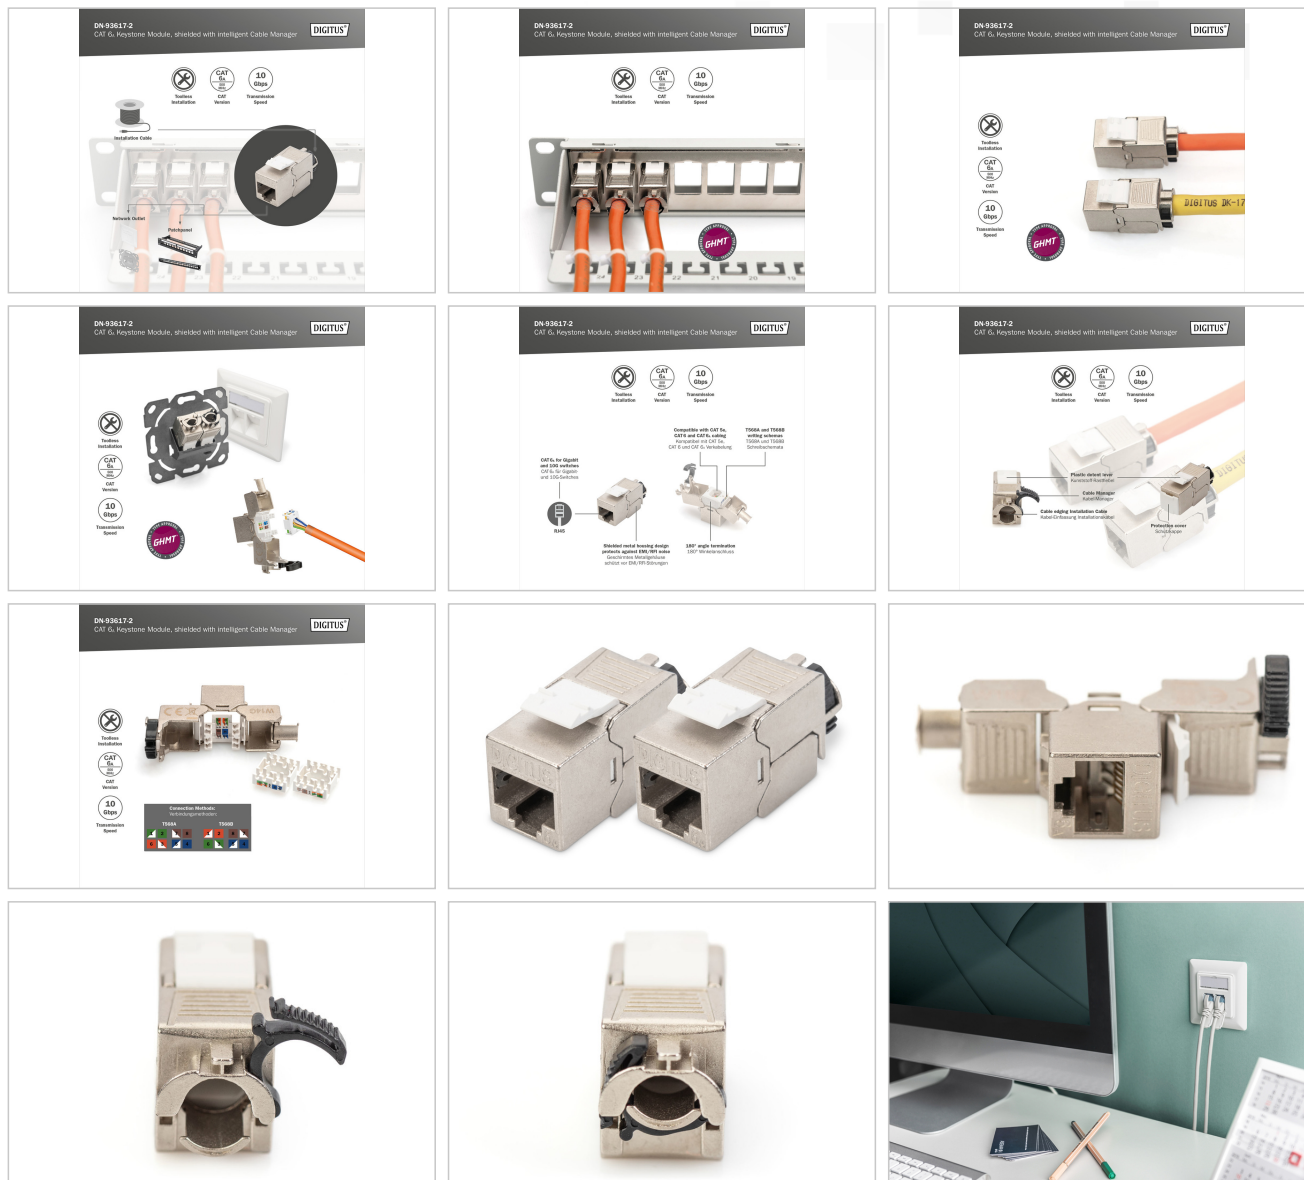

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com