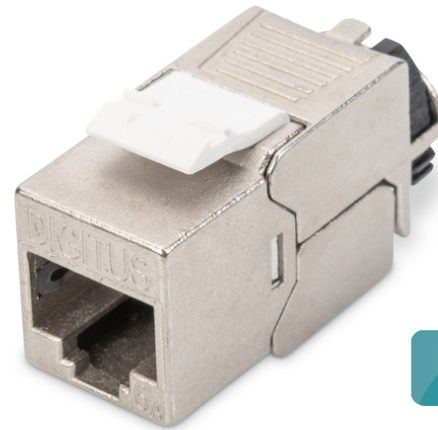


DIGITUS® CAT 6A Keystone-modul, skärmad med intelligent kabelhanterare - 4 st.

DN-93617-4

EAN 4016032490609


4x

CAT 6A Keystone-modul, skärmad, 4 st Verktysfri anslutning

Den skärmade CAT 6A Keystone-moduluppsättningen DN-93617-4 från DIGITUS® imponerar med sina framtidsinriktade standarder och sin höga kvalitet för ditt nätverk. Modulerna har 360° skärmkontakt, en spärrspak och en återförslutningsbar, intelligent kabelhanterare för dragavlastning och kabelfixering. Den kompakta designen möjliggör installation på rad i 483 mm (19") 1U-paneler. Den verktysfria installationen sker via LSA-remsor, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A&B. Tack vare den kompakta designen passar modulen även i designkompatibla modulära kopplingslådor.

Designanpassad, skärmad, verktysfri och intelligent kabelhanterare

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e utgåvan, EN 50173-1
- Lämplig för IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE i permanent länk)
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via isoleringsförskjutande kontakter, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelfixering med hjälp av intelligent kabelhanterare
- Verktyslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontaktar

- Material i höljet: Zinkgjutgods - nickelpläterat
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C upp till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Parningscykler: ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diameter på kopparledare: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Testad med AWG 22/1 solid installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installationskabel)
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktysfri installation med hjälp av LSA-isolationsförskjutande kontakter, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)
- CAT 6A Keystone-moduluppsättning: 4 delar
- Mått (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Vikt: 19,5 g


Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 60 | 5.60 | 38.00 | 25.20 | 20.50 | 19,630.80 |
| Packaging Unit Inside | 6 | 0.56 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 8.80 | 10.00 | 3.00 | 264.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 3.10 | 1.50 | 2.10 | 0.00 |

More images:

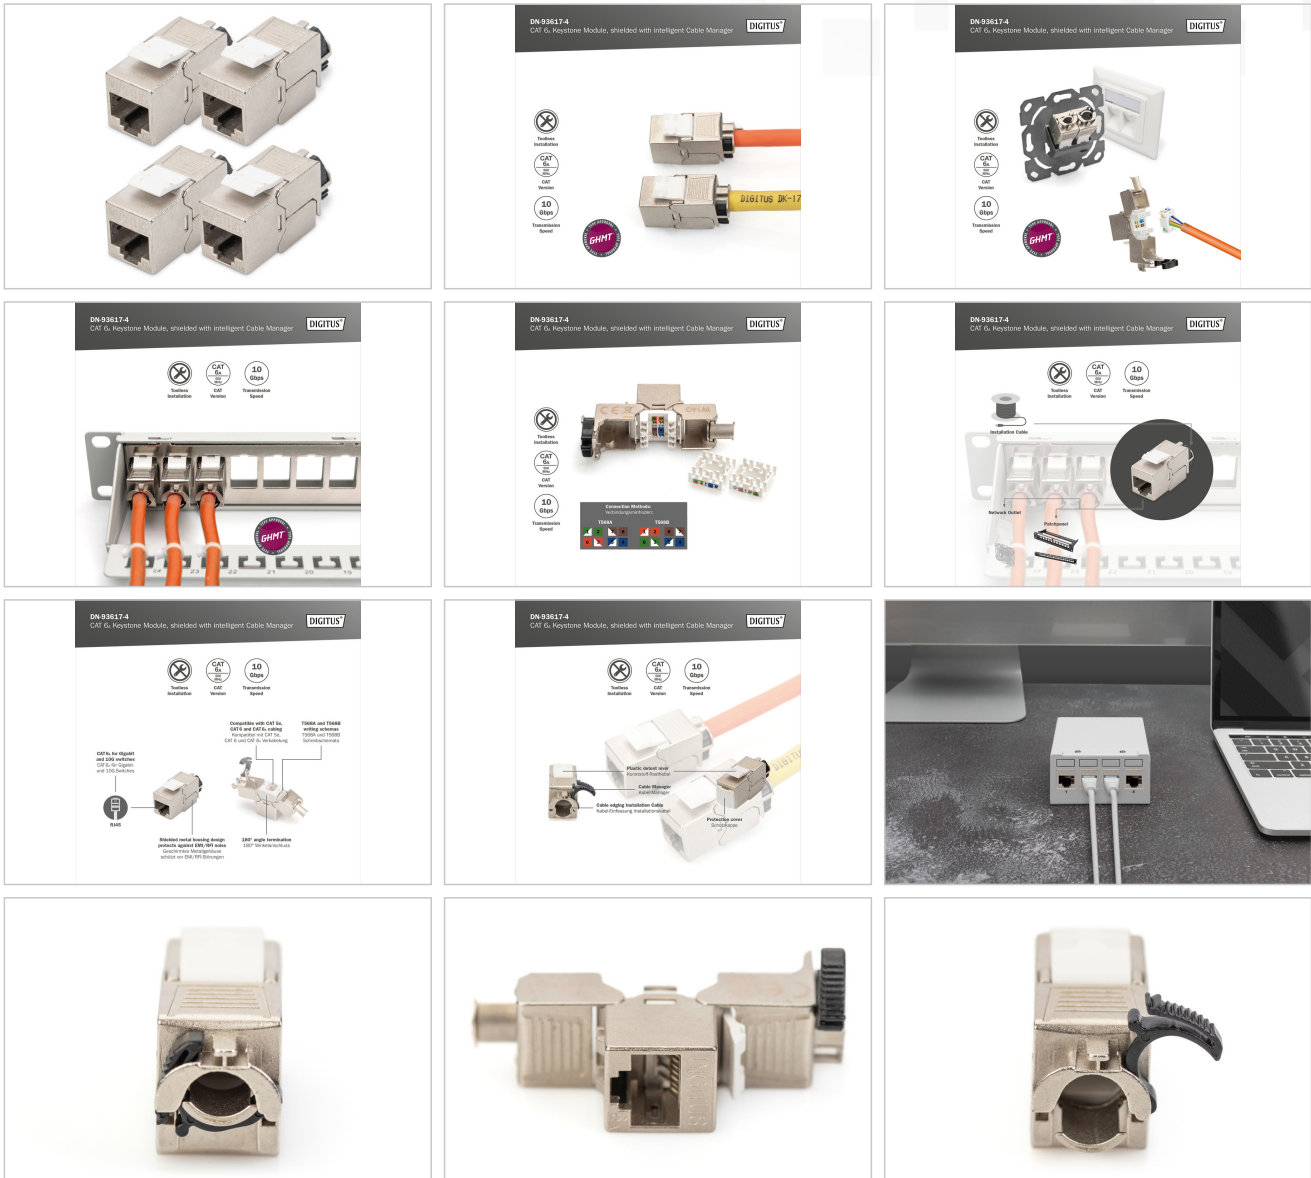

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com