DIGITUS® Conjunto de extensão HDMI KVM IP, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



Conjunto de extensor KVM IP, 120 m Ponto-a-multiponto, 1080p/60Hz

O nosso sistema de extensão de sinal AV Full HD permite-lhe transmitir sinais AV Full HD através de cabos CAT-5e (ou superiores) existentes para distâncias ilimitadas através da sua infraestrutura de rede existente. Graças à sua compatibilidade com comutadores de rede padrão, a instalação e extensão da sua rede AV é uma brincadeira de crianças. Com uma ligação ponto-a-ponto, pode prolongar os seus sinais AV Full HD até 120 metros através de um cabo CAT-5e (ou superior). Isto garante uma transmissão fiável mesmo a longas distâncias. O sistema também oferece uma prática função KVM no lado do recetor. Basta ligar um rato e um teclado e controlar a sua fonte de sinal diretamente a partir do ecrã de saída. Isto permite uma operação cómoda e eficiente. Gostaria de expandir a sua rede AV? Não há problema! O nosso sistema suporta a expansão para até 253 ecrãs através da adição de receptores adicionais. Basta utilizar o DS-55530 (recetor) para transmitir os seus sinais AV para ecrãs adicionais e personalizar o seu sistema de acordo com as suas necessidades. Com suporte para resoluções até 1080p/60Hz, o sistema proporciona qualidade Full HD para o seu conteúdo AV. O nosso sistema é compatível com cabos de rede CAT-5e (ou superior). Isto permite-lhe utilizar de forma económica a sua infraestrutura existente sem cablagem adicional ou actualizações dispendiosas. Com suporte HDMI 1.3 e HDCP 1.4, o sistema oferece uma ampla compatibilidade com vários dispositivos AV e garante a transmissão segura de conteúdos protegidos. Expanda as suas possibilidades AV com o nosso sistema de extensão de sinal AV Full HD. Desfrute de uma instalação fácil, de uma transmissão de sinal fiável e de uma qualidade de imagem impressionante, ao mesmo tempo que integra perfeitamente os seus dispositivos AV na sua rede.

Utilize unidades receptoras adicionais (DS-55530) e a sua infraestrutura de rede/interruptores de rede existentes para apresentar conteúdo vídeo em até 253 ecrãs (ligação IP). Fornece funcionalidade KVM adicional no lado do recetor.

- Estende os sinais AV Full HD através de cabo CAT-5e (ou superior) a uma distância ilimitada através da infraestrutura de rede existente ou utilizando comutadores de rede normais
- Prolonga sinais AV Full HD através de CAT-5e (ou superior) até 120 m (ligação ponto-a-ponto)
- Função KVM no lado do recetor para ligar um rato/teclado para controlar a fonte de sinal no ecrã de saída
- Pode ser expandido até 253 ecrãs (receptores) - recetor adicional: DS-55530
- Suporta resoluções até 1080p/60Hz, Full HD
- Suporta cabos de rede CAT 5e (ou superior)
- Instalação simples graças ao Plug & Play - não é necessário software/drivers adicionais ou similares
- Suporta resoluções Full HD até 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Ligações da unidade transmissora:
- 1x entrada HDMI (1080p/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
- 1x saída RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 1x entrada USB-A (2.0) - fonte de sinal de ligação para utilizar a funcionalidade KVM
- 1x entrada da fonte de alimentação (DC 5V/1A) - ligação da fonte de alimentação externa
- 1x botão de reset
- 4x Luz LED de atividade
- Ligações da unidade recetora:
- 1x saída HDMI (1080p/60Hz) - Ligação do dispositivo de saída
- 1x entrada RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 2x entrada USB-A (2.0) - ligação para rato/teclado
- 1x entrada da fonte de alimentação (DC 5V/1A) - ligação da fonte de alimentação externa
- 1x botão KVM - mudar para o recetor desejado (dispositivo de saída) para utilizar a funcionalidade KVM
- 1x botão de reset
- Temperatura de funcionamento: -10 - 60°
- Consumo de energia (1 unidade): aprox. 3,5 W
- Compressão: H.265
- Caixa: Metal
- Dimensões (1 unidade): C 11 x L 9 x A 2,7 cm
- Peso (1 unidade): 244 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x cabo de ligação USB-A (2.0) (1,15 m)
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:







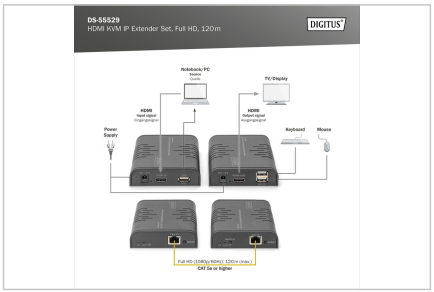

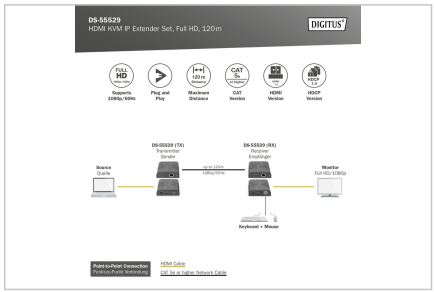

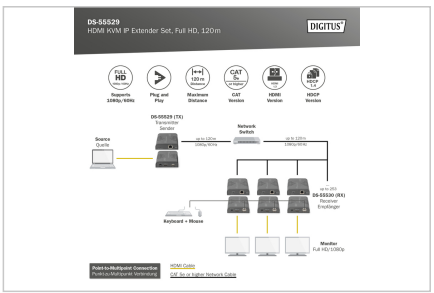



Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa avaria do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com