

# DIGITUS® HDMI KVM IP Geniřletici Alıcı, Full HD

DS-55530

EAN 4016032490913



## IP KVM Geniřletici, Alıcı (RX) ünitesi DS-55529 için

AV içeriđinizi aynı anda birden fazla monitörde görüntülemek için HDMI KVM IP Geniřletici Setini (DS-55529) ek alıcı birimleriyle geniřletin. Set, Full HD AV sinyallerini bir CAT5e (veya daha yüksek) ađ kablosu (noktadan noktaya bađlantı) aracılıđıyla 120 metreye kadar uzatır. Ayrıca, video içeriđinizi mevcut ađ (IP bađlantısı) üzerinden 253 adede kadar ekrana dađırtmak ve sınırsız bir mesafeye geniřletmek için ađ anahtarlarını ve ayrı alıcı birimlerini (DS-55530) kullanabilirsiniz. KVM işlevi sayesinde, alıcıya bir fare/klavye bađlayabilir ve çıkış ekranındaki sinyal kaynađını kontrol edebilirsiniz.

## AV içeriđinizi aynı anda birden fazla ekranda (253'e kadar) görüntülemek için HDMI KVM IP Geniřletici Setini (DS-55529) ek alıcı birimleriyle geniřletin

- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 5e (veya daha yüksek) ađ kablolarını destekler
- Tak ve Çalıştır sayesinde kolay kurulum - ek yazılım/sürücü veya benzeri bir şey gerekmez
- 1920x1080 / 60 Hz'e kadar Full HD çözünürlükleri destekler
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Alıcı ünite bađlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (1080p/60Hz) - Çıkış cihazı bađlantısı

- 1x RJ45 giriři - CAT iletim kablosu bađlantısı
- 2x USB-A (2.0) giriři - fare/klavye bađlantısı
- 1x güç kaynađı giriři (DC 5V/1A) - harici güç kaynađı bađlantısı
- 1x KVM düđmesi - KVM işlevselliđini kullanmak için istenen alıcıya (çıkış cihazı) geçin
- 1x sıfırlama düđmesi
- Çalışma sıcaklıđı: -10 - 60°
- Güç tüketimi: yaklaşık 3,5 W
- Sıkıştırma: H.265
- Gövde: Metal
- Boyutlar: U 11 x G 9 x Y 2,7 cm
- Ađırlık (1 birim): 244 g
- Renk: siyah

### Attributes


- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

### Package contents

- 1x alıcı ünitesi
- 1x güç kaynađı ünitesi (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

**More images:**

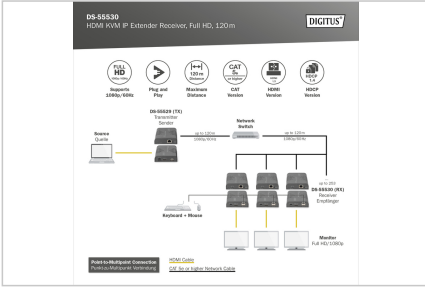

**Safety notes**

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağı kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına düşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)