
DIGITUS® Cable de conexión DisplayPort 16K DIGITUS, versión 2.1, 1 m, 80G, negro

DB-340111-010-S

EAN 4016032491187

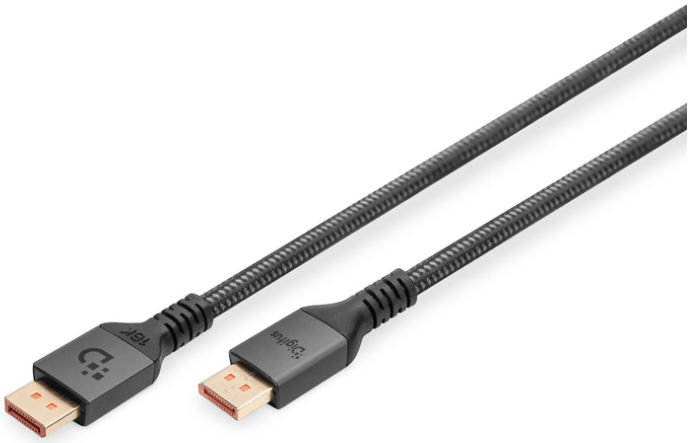

Cable de conexión PREMIUM DisplayPort 2.1, M/M, 1 m 16K, UHD, 80G, carcasa de aluminio

Con el estándar de cable 2.1, este cable DisplayPort soporta la tecnología más moderna y corresponde a todas las exigencias actuales: desde la reproducción de contenidos UHD 16K de alta resolución hasta la compatibilidad con codificaciones HDMI y DPCP. La versión HDCP 2.2 garantiza la transmisión segura de los contenidos y protege sus medios del acceso no autorizado. Duplique el escritorio de su ordenador portátil en un monitor grande o amplíe su escritorio con una pantalla adicional con DisplayPort. Este cable de alta calidad permite una transmisión de datos extremadamente rápida de hasta 80 Gbps sin tirones, incluso con aplicaciones gráficas exigentes o juegos. Este cable no solo soporta unas resoluciones impresionantes como 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz; además, admite otros formados, entre ellos 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz. Destaca por su versatilidad, que lo hace ideal para el uso con diferentes dispositivos y configuraciones de pantalla. Los contactos dorados y el apantallado doble del cable aseguran la máxima conductividad y la transmisión sin perturbaciones.

Formatos de vídeo compatibles: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Velocidad de transmisión de señales hasta 80 Gbps
- Resolución de pantalla hasta 16K/60 Hz
- Resoluciones compatibles: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Compatible con Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 y 3D
- Versión HDCP: 2.2
- AWG: 30
- Retrocompatible con los estándares DP 2.0, 1.4, 1.3 y 1.2
- UHBR20


Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Cubiertas: Aluminio
- Dispositivo de bloqueo: no disponible
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 2.1
- Estándar HDTV: Ultra HD 8K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

More images:

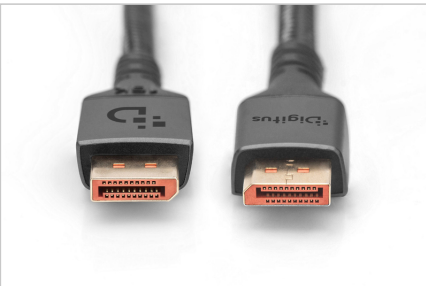



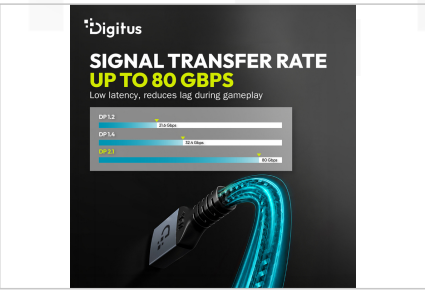







Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com