
DIGITUS® Câble de raccordement DisplayPort 16K version 2.1, 1m, 80G, noir

DB-340111-010-S

EAN 4016032491187

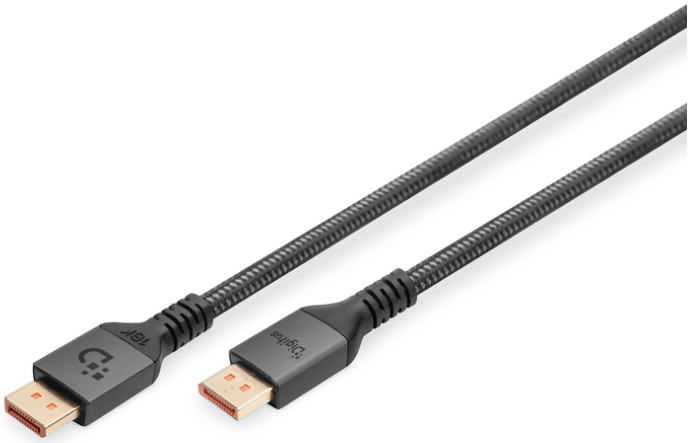

Câble de raccordement PREMIUM DisplayPort 2.1, M/M, 1 m 16K, UHD, 80G, boîtier en aluminium

Ce câble DisplayPort, conforme à la norme de câble 2.1, prend en charge les technologies les plus avancées et répond à tous les besoins actuels, de la lecture de contenus UHD 16K en haute résolution à la prise en charge des cryptages HDCP et DPCP. La version 2.2 du HDCP assure une transmission sécurisée des contenus et protège vos contenus contre tout accès non autorisé. Mettez en miroir le bureau de votre ordinateur portable sur un grand écran ou ajoutez un autre écran à votre bureau grâce au DisplayPort. Des transferts de données rapides jusqu'à 80 Gbit/s sont possibles avec ce câble de haute qualité, pas de ralentissement, même avec des applications graphiques ou des jeux exigeants. Ce câble ne prend pas seulement en charge des résolutions impressionnantes telles que le, 16K @ 60 Hz, 8K @120 Hz mais aussi d'autres formats comme le 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz. La polyvalence est ici le maître mot, ce qui le rend idéal pour de nombreux appareils et configurations d'affichage. Les contacts plaqués or et le double blindage du câble assurent une conductivité maximale et une transmission des données sans interférence.

Formats vidéo pris en charge : 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Taux de transmission du signal jusqu'à 80 Gbits/s
- Résolution d'écran jusqu'à 16K / 60 Hz
- Résolutions prises en charge : 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Prise en charge de Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 et 3D
- Version HDCP : 2.2
- AWG : 30
- Rétrocompatibilité avec les normes DP 2.0, 1.4, 1.3 et 1.2
- UHBR20


Attributes

- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 2.1
- Norme HDTV: Ultra HD 8K
- Protection de contact: Aluminium
- Verrouillage: aucun
- Longueur: 1 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

More images:

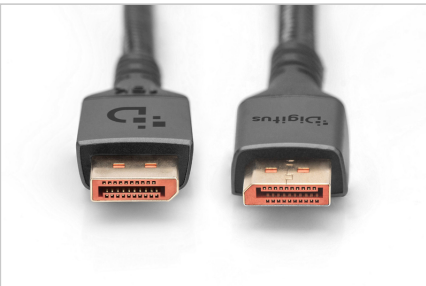



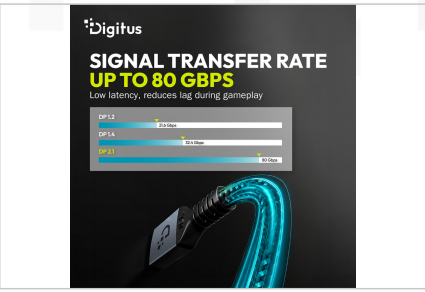







Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com