
DIGITUS® Cavo di collegamento DIGITUS 16K DisplayPort versione 2.1, 1m, 80G, nero

DB-340111-010-S

EAN 4016032491187

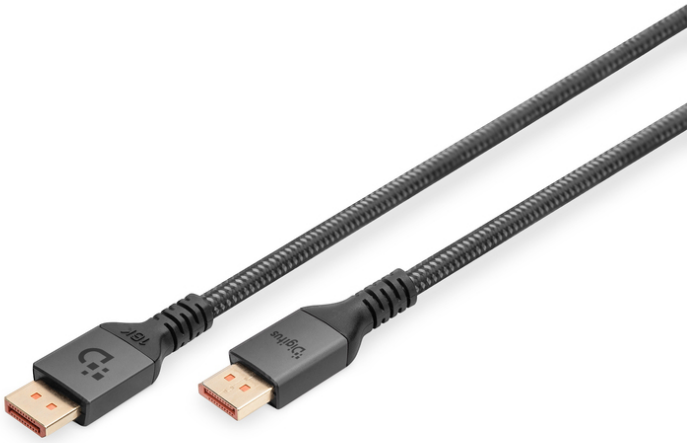

Cavo di collegamento PREMIUM DisplayPort 2.1, M/M, 1m Alloggiamento in alluminio 16K, UHD, 80G

Con lo standard di cavi 2.1, questo cavo DisplayPort supporta la tecnologia più innovativa e tutti i requisiti odierni, dalla riproduzione di contenuti UHD 16K ad alta risoluzione al supporto per la crittografia HDCP e DPCP. La versione HDCP 2.2 garantisce una trasmissione sicura dei contenuti e protegge i vostri supporti dall'accesso non autorizzato. Riproducete il desktop del vostro laptop su un grande monitor o estendete il desktop con un altro display attraverso Displayport. I trasferimenti di dati veloci fino a 80 Gbps sono possibili con questo cavo di alta qualità, senza rallentamenti, anche con applicazioni grafiche o giochi complessi. Questo cavo non supporta solo risoluzioni eccezionali come 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, ma consente anche ulteriori formati tra cui 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz. Versatilità è la parola chiave e lo rende ideale per diversi dispositivi e configurazioni dei display. I contatti placcati in oro e la doppia schermatura del cavo garantiscono la massima conducibilità e la trasmissione senza interferenze.

Formati video supportati: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Velocità di trasmissione del segnale fino a 80Gbps
- Risoluzione dello schermo fino a 16K/60Hz
- Risoluzioni supportate: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Supporta Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 e 3D
- Versione HDCP: 2.2
- AWG: 30
- Retrocompatibile con gli standard DP 2.0, 1.4, 1.3 und 1.2
- UHBR20


Attributes

- AWG: 30
- Cappucci: Alluminio
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: non disponibile
- Standard DisplayPort: DisplayPort 2.1
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 1 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

More images:

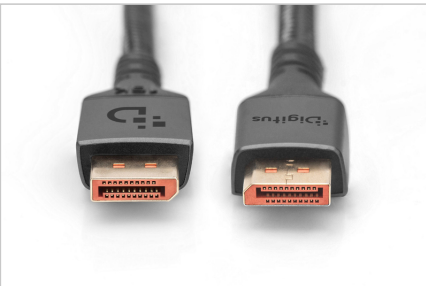



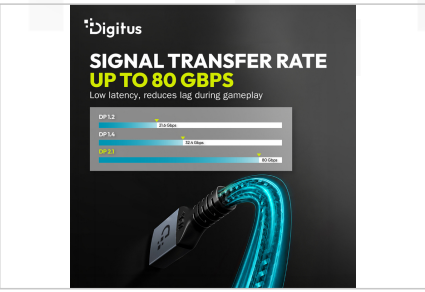







Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com