
DIGITUS® 16K DisplayPort aansluitkabel versie 2.1, 1 m, 80G, zwart

DB-340111-010-S

EAN 4016032491187

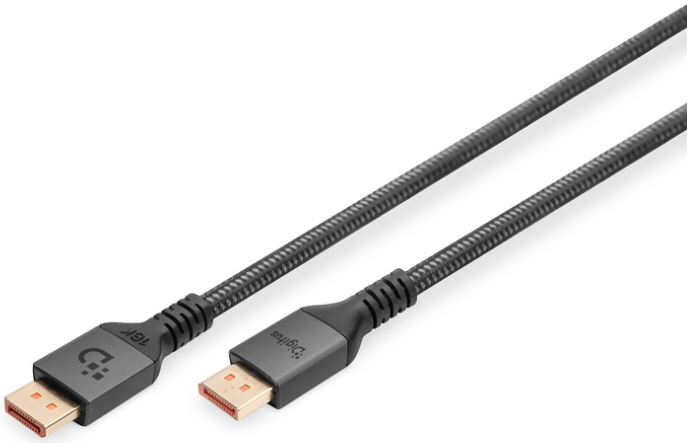

PREMIUM DisplayPort 2.1 aansluitkabel, M/M, 1 m 16K, UHD, 80G, aluminium behuizing

Met de kabelstandaard 2.1 ondersteunt deze DisplayPort-kabel de modernste technologie en alle hedendaagse eisen - van het afspelen van UHD 16K-inhoud met hoge resolutie tot het ondersteunen van HDCP en DPCP coderingen. De HDCP-versie 2.2 zorgt voor een veilige transmissie van inhouden en beschermt uw media tegen toegang door onbevoegden. Spiegel uw laptop-desktop op een grote monitor of breid uw desktop uit met nog een display met displayport. Razendsnelle gegevenstransmissie van maximaal 80Gbps is gegarandeerd met deze hoogwaardige kabel, zelfs bij veeleisende grafische toepassingen of games geen haperingen. De kabel ondersteunt niet alleen indrukwekkende resoluties zoals 16K @ 60 Hz, 8K @120 Hz, maar maakt ook andere formaten mogelijk, bijvoorbeeld 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz. Veelzijdigheid is hier het trefwoord en maakt het ideaal voor verschillende apparaten en display-configuraties. Vergulde contacten en een dubbele afscherming van de kabels zorgen voor een perfecte geleiding en een storingsvrije transmissie.

Ondersteunde videoformaten: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Snelheid van signaaltransmissie tot maximaal 80Gbps
- Beeldschermresolutie tot maximaal 16K/60Hz
- Ondersteunde resoluties: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Ondersteunt Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 en 3D
- HDCP versie: 2.2
- AWG: 30
- Neerwaarts compatibel met de DP-standaarden 2.0, 1.4, 1.3 en 1.2
- UHBR20


Attributes

- AWG: 30
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 2.1
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

More images:

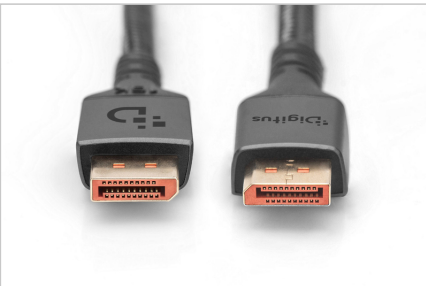



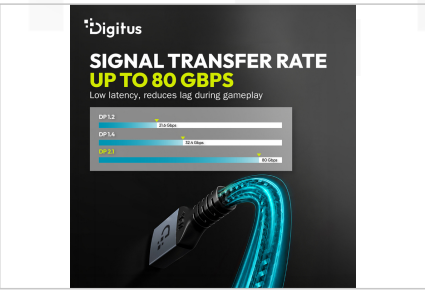







Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com