
DIGITUS® 16K DisplayPort-anslutningskabel, version 2.1, 1m, 80G, svart

DB-340111-010-S

EAN 4016032491187

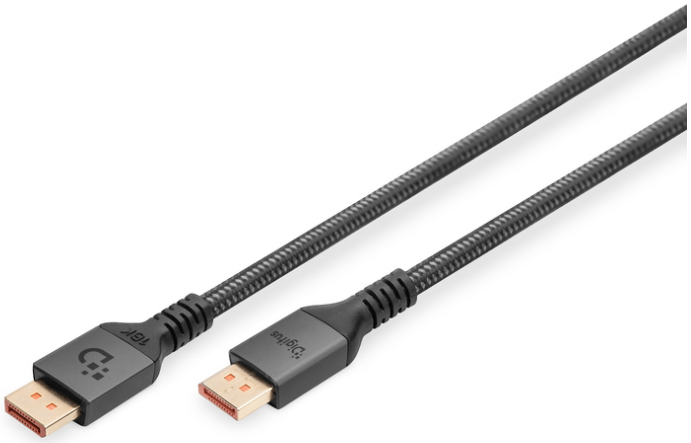

PREMIUM DisplayPort 2.1-anslutningskabel, M/M, 1m 16K, UHD, 80G, aluminiumhölje

Med kabelstandarden 2.1 stöder denna DisplayPort-kabel all modern teknologi och alla moderna behov – från återgivning av högupplöst UHD 16K-innehåll till HDCP- och DPCP-krypteringar. HDCP-version 2.2 ger en säker överföring av innehåll och skyddar dina medier mot obehörig åtkomst. Spegla din laptop på en storbildsskärm eller utöka din stationära dator med en extra bildskärm med Displayport. Denna högkvalitativa kabel ger dig blixtsnabb dataöverföring på upp till 80 Gbit/s även vid krävande grafikprogram eller spel. Denna kabel stöder inte bara imponerande upplösningar såsom 16K @ 60 Hz, 8K @120 Hz utan tillåter även fler format, t.ex. 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz. Mångsidighet är ett signum för denna kabel, vilket gör den idealisk för olika enheter och displaykonfigurationer. Guldpläterade kontakter och dubbelskärmad kabel borgar för en fantastisk ledningsförmåga och störningsfri överföring.

Stöder följande videoformat: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Signalöverföringshastigheter upp till 80 Gbit/s
- Bildskärmsupplösning upp till 16K/60Hz
- Stöder följande upplösningar: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Stöder Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 och 3D
- HDCP-version: 2.2
- AWG: 30
- Bakåtkompatibel med DP-standarderna 2.0, 1.4, 1.3 och 1.2
- UHBR20

Attributes


- AWG: 30
- DisplayPort standard: DisplayPort 2.1
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Aluminium
- Längd: 1 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.50	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.63	10.00	24.00	40.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.00	15.00	15.00	450.00
Net single without Packaging	1	0.12	2.00	20.00	20.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

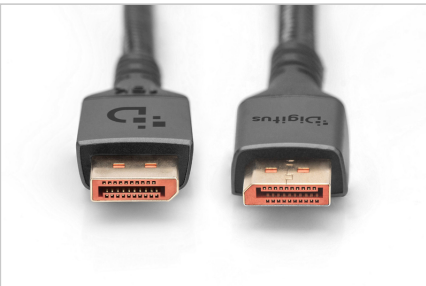



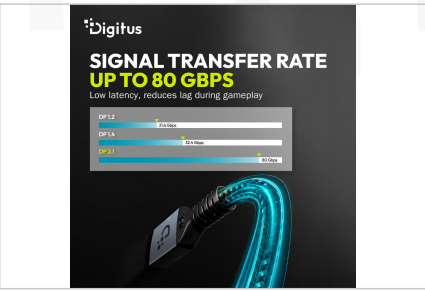







Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com