DIGITUS® Bezprzewodowy przedłużacz wideo 4K, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30 Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



Przedłużacz/Extender USB-C - HDMI bezprzewodowy 30m UHD 4K30Hz audio (zestaw)

Bezprzewodowy przedłużacz wideo 4K umożliwia transmisję dźwięku i obrazu w rozdzielczości UHD 4K/30Hz bez użycia kabli. Zestaw umożliwia prostą konfigurację bez sterowników i oprogramowania dzięki technologii Plug & Play. Zasięg do 30 metrów przy dobrej widoczności gwarantuje niezawodną transmisję. 128-bitowe szyfrowanie AES i protokół WPA2 zapewniają bezpieczną transmisję danych. Kompatybilny z HDMI 2.0, DP 1.2 i HDCP 2.2/1.3. Idealny np. do kina domowego, sal konferencyjnych i szkoleniowych. Odkryj wolność bezprzewodowej rozrywki!

Bezprzewodowo przesyła sygnały wideo i audio w rozdzielczości UHD 4K/30Hz na odległość do 30 m przy nieograniczonej widoczności.

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI do 30 m (nieograniczony widok)
- Połączenie punkt-punkt - 1x nadajnik (źródło) + 1x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
- Obsługa rozdzielczości do 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Prosta obsługa dzięki technologii Plug & Play - podłącz i pracuj, bez sterowników i oprogramowania
- Zasilanie przez złącze USB-C
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Wersja HDMI: 2.0 (RX)
- Wersja DP: 1.2 (TX)
- Wersja HDCP: 2.2 (RX) /1.3 (TX)
- Standard radiowy: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Pasmo częstotliwości: dwuzakresowe, 2.4/5G
- Złącza nadajnika: 1x wtyczka USB-C, 1x gniazdo USB-C
- Złącza odbiornika: 1x wtyczka HDMI, 1x gniazdo USB-C
- Przycisk połączenia ze wskaźnikiem stanu LED
- Zasilanie: Nadajnik - 5V/1A, Odbiornik - 5V/0,6A
- Kompresja: H.265
- Opóźnienie: ok. 100 ms (transmisja od nadajnika do odbiornika)
- Format audio: PCM
- Kanał audio: 2 kanały
- Obsługuje źródła sygnału ze złączem USB-C (z trybem DP-Alt lub Thunderbolt) z systemem Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Obudowa ABS
- Pobór mocy: nadajnik ok. 3 W, odbiornik ok. 4 W
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Wymiary (1 sztuka): dł. 8,1 x szer. 3,4 x wys. 1,3 cm
- Waga: nadajnik 30 g, odbiornik 28 g
- Kolor: czarny/szary
- Instrukcje producenta:
- Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona uniwersalnie i zależy od warunków panujących na miejscu.
- Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.
- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C. Upewnij się, że port USB-C w Twoim urządzeniu obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) lub Thunderbolt.

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 pikxel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 30 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x kabel USB-A do USB-C (100 cm)
- 1x przedłużacz HDMI (12,5 cm)
- 1x przedłużacz USB-C (10 cm)
- 1x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Netto bez opakowania	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00


Więcej zdjęć









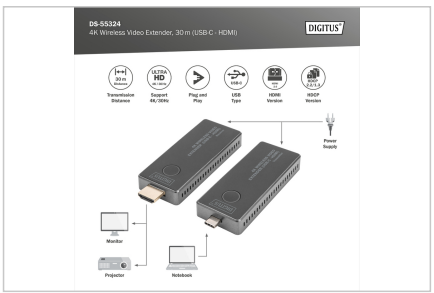

Safety notes

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody.
- Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, silnych źródeł światła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podłączaj adaptera do sieci elektrycznej, dopóki nie upewnisz się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie podłączaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony. W takich przypadkach należy skontaktować się z dostawcą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz sieciowy AC/DC od źródła zasilania.
- Nigdy nie otwieraj produktu: Urządzenie może zawierać części pod śmiertelnym napięciem. Naprawy lub konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez użytkownika unieważniają wszystkie gwarancje.
- - Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezamierzone użycie produktu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com