DIGITUS® Conjunto de extensor HDMI KVM 4K sem fios, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



Conjunto de extensor/splitter HDMI sem fios 4K, 1x4 150 m, 1x TX, 1x RX

O conjunto extensor HDMI KVM sem fios 4K transmite os seus sinais vídeo e áudio HDMI em resolução UHD 4K/30Hz sem fios a uma distância de até 150 metros (visão sem restrições). É composto por uma unidade transmissora e uma unidade recetora. Graças à funcionalidade KVM, um rato/teclado pode ser ligado à unidade recetora, permitindo que a fonte de sinal seja controlada diretamente no dispositivo de saída. Um monitor local pode ser ligado através da saída de loop HDMI na unidade transmissora para controlar a saída no recetor. O conjunto extensor pode ser expandido até 4 receptores (dispositivos de saída) - receptores adicionais disponíveis em separado: DS-55329.

Transmite sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios em UHD 4K/30Hz a uma distância de até 150 m com boa visibilidade e oferece funcionalidade KVM

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 150 m (visualização sem restrições)
- Ligação ponto-a-multiponto - 1x transmissor (fonte) + até 4x receptores (dispositivo de saída)
- Unidades receptoras adicionais disponíveis em separado: DS-55329
- Suporta transmissão de sinal AV sem fios com resoluções até 4K UHD (2160p/30Hz)
- Funcionamento e manuseamento simples graças ao Plug & Play - ligar e usar, sem necessidade de controladores ou software
- Controlo posterior por ecrã tátil - Suporta painéis tácteis (através de ligação USB no recetor)
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), encriptação AES de 128 bits
- Distância de transmissão da ligação 1:1: até 150 m (visão sem restrições)
- Distância de transmissão da ligação 1:2: até 100 m (visão sem restrições)
- Distância de transmissão da ligação 1:3: até 30 m (visão sem restrições)
- Distância de transmissão da ligação 1:4: até 15 m (visão sem restrições)
- Versão HDMI: 2.0
- Versão HDCP: 2.2
- Canal de rádio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frequência: Banda dupla, 2,4/5G
- Compressão: H.265
- Latência: aprox. 100 ms (transmissão do emissor para o recetor)
- Formato áudio: PCM
- Canal de áudio: 2 canais
- Ligações da unidade transmissora:
- 1x entrada HDMI (fonte de sinal, 4K/60Hz máx.)
- 1x saída / loop HDMI (dispositivo de saída, 4K/60Hz máx.)
- 1x entrada micro USB - ligação de dados da fonte para utilizar a função KVM
- 1x saída IR - ligação do transmissor IR para controlar a fonte de sinal
- 1x entrada USB-C - ligação da fonte de alimentação (5V/2A)
- 1x interrutor on/off
- Ligações da unidade recetora:
- 1x saída HDMI (dispositivo de saída, 4K/60Hz máx.)
- 2x entrada USB-A (ligação de rato/teclado/painel tátil)
- 1x entrada USB-C - ligação da fonte de alimentação (5V/2A)
- 1x botão de reset
- 1x interrutor on/off
- Caixa: Metal
- Cor: preto
- Dimensões (1 unidade): L 15,4 x P 7,75 x A 2,1 cm
- Peso (1 unidade): 330 g
- Consumo de energia (1 unidade): aprox. 5W
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Distance: 150 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x adaptador de alimentação USB (5V/2A)
- 2x cabo USB-A para USB-C (1,5 m)
- 2x cabo de ligação HDMI (1,5 m)
- 1x Cabo USB-A para Micro-USB (0,8 m)
- 1x cabo do transmissor IR (1,2 m)
- 1x QIG


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00


More images:








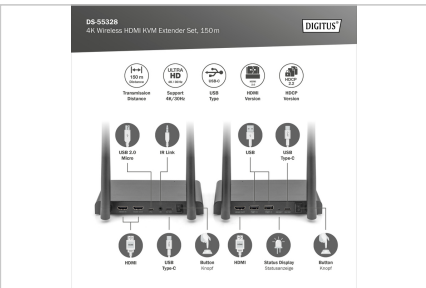

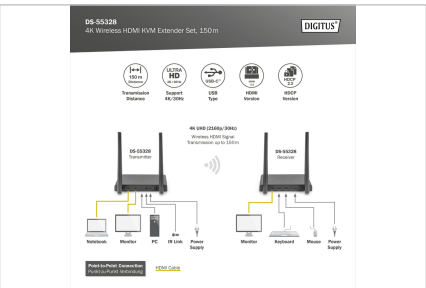

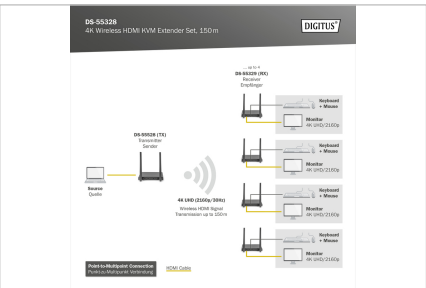



Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa avaria do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com