

DIGITUS® 4K Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



4K Kablosuz HDMI Genişletici/Splitter Seti, 1x4 150 m, 1x TX, 1x RX

4K Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, HDMI video ve ses sinyallerinizi UHD 4K/30Hz çözünürlükte kablosuz olarak 150 metreye kadar bir mesafeye (sınırsız görüş) iletir. Bu, bir verici ve alıcı ünitesinden oluşur. KVM işlevi sayesinde, alıcı üniteye bir fare/klavye bağlanabilir ve sinyal kaynağının doğrudan çıkış cihazında kontrol edilmesini sağlar. Alıcıdaki çıkışı kontrol etmek için verici ünitesindeki HDMI döngü çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir. Genişletici seti 4 alıcıya (çıkış cihazı) kadar genişletilebilir - ek alıcılar ayrı olarak temin edilebilir: DS-55329.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak UHD 4K/30Hz kalitesinde 150 m'ye kadar mesafeye net bir şekilde iletir ve KVM işlevselliği sunar

- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 150 m'ye kadar (sınırsız görüş)
- Noktadan çok noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + 4x'e kadar alıcı (çıkış cihazı)
- Ek alıcı üniteleri ayrıca temin edilebilir: DS-55329
- 4K UHD'ye (2160p/30Hz) kadar çözünürlüklerde kablosuz AV sinyal iletimini destekler
- Tak ve Çalıştır sayesinde kolay kullanım ve kullanım - tak ve çalıştır, sürücü veya yazılım gerekmez
- Dokunmatik Ekran Arka Kontrol - Dokunmatik panelleri destekler (alıcıdaki USB bağlantısı aracılığıyla)
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit şifreleme
- İletim mesafesi 1:1 bağlantı: 150 m'ye kadar (sınırsız görüş)
- İletim mesafesi 1:2 bağlantı: 100 m'ye kadar (kısıtlamasız görüşüm)
- İletim mesafesi 1:3 bağlantı: 30 m'ye kadar (kısıtlamasız görüşüm)
- İletim mesafesi 1:4 bağlantı: 15 m'ye kadar (kısıtlamasız görüşüm)
- HDMI sürümü: 2.0
- HDCP sürümü: 2.2
- Radyo kanalı: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekans bandı: Çift bant, 2,4/5G
- Sıkıştırma: H.265
- Gecikme: yaklaşık 100 ms (vericiden alıcıya iletim)
- Ses formatı: PCM
- Ses kanalı: 2 kanal

- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (sinyal kaynağı, 4K/60Hz maks.)
 - 1x HDMI döngü çıkışı / çıkışı (çıkış cihazı, 4K/60Hz maks.)
 - 1x mikro USB girişi - KVM işlevini kullanmak için kaynağın veri bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - sinyal kaynağını kontrol etmek için IR vericisi bağlantısı
 - 1x USB-C girişi - güç kaynağı bağlantısı (5V/2A)
 - 1x açma/kapama düğmesi
- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (çıkış cihazı, 4K/60Hz maks.)
 - 2x USB-A girişi (fare/klavye/dokunmatik panel bağlantısı)
 - 1x USB-C girişi - güç kaynağı bağlantısı (5V/2A)
 - 1x sıfırlama düğmesi
 - 1x açma/kapama düğmesi
- Gövde: Metal
- Renk: siyah
- Boyutlar (1 birim): G 15,4 x D 7,75 x Y 2,1 cm
- Ağırlık (1 birim): 330 g
- Güç tüketimi (1 birim): yaklaşık 5W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
- Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısıtlar veya sinyal kaybına neden olur

Attributes




- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x USB güç adaptörü (5V/2A)
- 2x USB-A - USB-C kablosu (1,5 m)
- 2x HDMI bağlantı kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - Mikro-USB kablosu (0,8 m)
- 1x IR verici kablosu (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

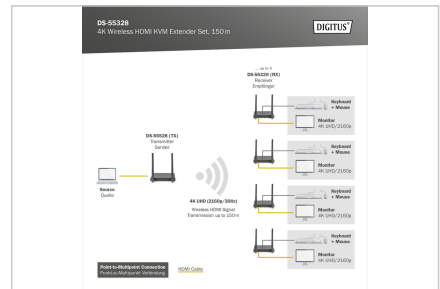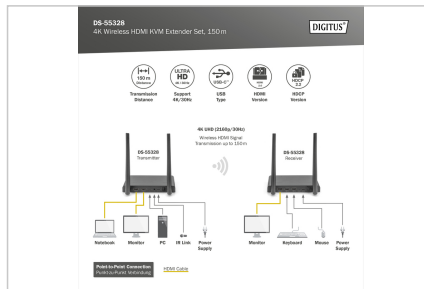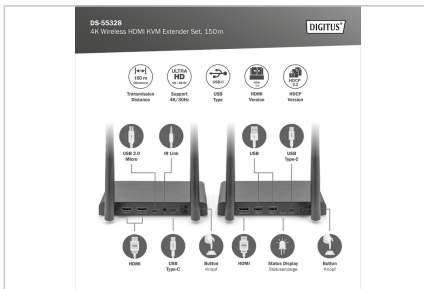

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşınmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com