

DIGITUS® Draadloze HDMI-ontvanger voor DS-55328

DS-55329

EAN 4016032491255



4K draadloze HDMI-ontvanger (RX) Extra eenheid voor DS-55328

Met deze extra ontvanger kun je de 4K Wireless HDMI KVM Extender Set (DS-55328) uitbreiden tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten). Verdeel je AV-signalen draadloos naar maximaal 4 schermen.

Breid de 4K draadloze HDMI KVM-extenderset (DS-55328) uit tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten)

- Point-to-multipoint verbinding - 1x zender (bron) + tot 4x ontvangers (uitvoerapparaat)
- Touch Screen Back Control - Ondersteunt aanraakpanelen (via USB-aansluiting op de ontvanger)
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentieband: Dubbele band, 2.4/5G
- Compressie: H.265
- Latency: ongeveer 100 ms
- AES 128-bits codering
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: 2.0
- Aansluitingen van de ontvangereenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (uitvoerapparaat, max. 4K/60Hz)
 - 2x USB-A ingang (aansluiting van muis/toetsenbord/touchscreen)
 - 1x USB-C ingang - voedingsaansluiting (5V/2A)
 - 1x resetknop
 - 1x aan/uit-schakelaar
- Behuizing: Metaal

- Kleur: zwart
- Afmetingen: B 15,4 x D 7,75 x H 2,1 cm
- Gewicht: 330 g
- Stroomverbruik (1 unit): ca. 5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Instructies van de fabrikant:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- Afstand: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI


Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 1x USB-stroomadapter (5V/2A)
- 1x USB-A naar USB-C kabel (1,5 m)
- 1x HDMI-verbindingskabel (1,5 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.50	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	11.00	23.80	7.50	1,963.50
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

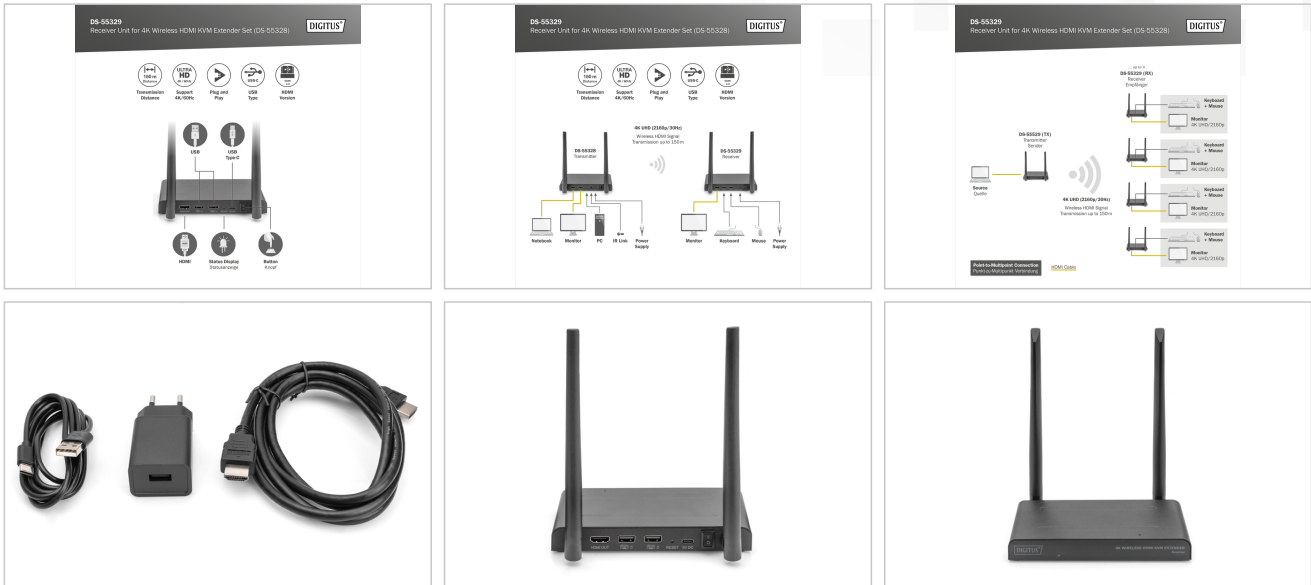

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com