DIGITUS® Recetor HDMI sem fios para DS-55328

DS-55329

EAN 4016032491255



Recetor HDMI sem fios 4K (RX) Unidade adicional para DS-55328

Com esta unidade recetora adicional, pode expandir o conjunto extensor HDMI KVM 4K sem fios (DS-55328) para até 4 receptores (dispositivos de saída). Distribua os seus sinais AV sem fios para até 4 ecrãs.

Expanda o conjunto extensor HDMI KVM 4K sem fios (DS-55328) para até 4 receptores (dispositivos de saída)

- Ligação ponto-a-multiponto - 1x transmissor (fonte) + até 4x receptores (dispositivo de saída)
- Controlo posterior por ecrã tátil - Suporta painéis tácteis (através de ligação USB no recetor)
- Canal de rádio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frequência: Banda dupla, 2,4/5G
- Compressão: H.265
- Latência: aprox. 100 ms
- Encriptação AES de 128 bits
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versão HDMI: 2.0
- Ligações da unidade recetora:
- 1x saída HDMI (dispositivo de saída, 4K/60Hz máx.)
- 2x entrada USB-A (ligação de rato/teclado/painel tátil)
- 1x entrada USB-C - ligação da fonte de alimentação (5V/2A)
- 1x botão de reset
- 1x interrutor on/off
- Caixa: Metal
- Cor: preto
- Dimensões: L 15,4 x P 7,75 x A 2,1 cm
- Peso: 330 g
- Consumo de energia (1 unidade): aprox. 5W
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Instruções do fabricante:
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Distance: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade recetora
- 1x adaptador de corrente USB (5V/2A)
- 1x cabo USB-A para USB-C (1,5 m)
- 1x cabo de ligação HDMI (1,5 m)
- 1x QIG


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.50	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	11.00	23.80	7.50	1,963.50
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



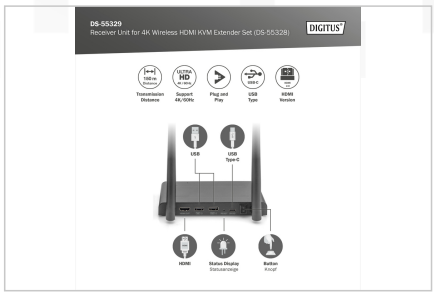

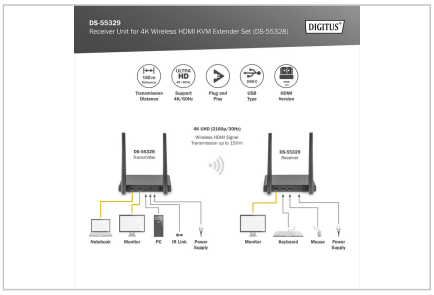

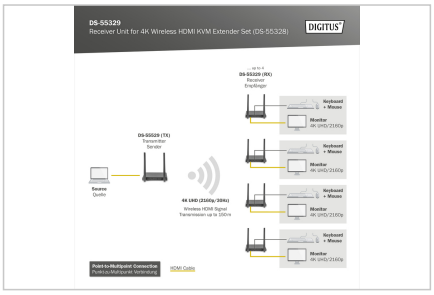



Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa avaria do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com