DIGITUS® Switch de rede Gigabit de 24 portas, 19 polegadas, não gerido, 2 portas de ligação ascendente, SFP

DN-95348-2

EAN 4016032492030



Gigabit de 24 portas + SFP de 2 portas Gigabit Comutador PoE não gerido

O switch PoE DN-95348-2 oferece uma excelente solução para o fornecimento eficiente de energia a componentes de rede que suportam a norma IEEE802.3af/at. Com uma impressionante potência de saída de porta única de até 30W, permite o fornecimento fiável de dispositivos compatíveis com PoE. A deteção e identificação automáticas de dispositivos receptores PoE normalizados tornam a fonte de alimentação inteligente e evitam potenciais danos provocados por dispositivos não normalizados ou convencionais. Ao dar prioridade à alimentação da porta, o módulo assegura uma alimentação contínua para nós de rede críticos. Os indicadores do painel permitem uma monitorização conveniente do estado de funcionamento e ajudam na análise de falhas. O módulo também suporta funções VLAN e CCTV para maximizar a flexibilidade em aplicações de rede. Com controlo de fluxo para funcionamento full-duplex e contrapressão para funcionamento half-duplex, o módulo optimiza a eficiência da transmissão de dados. Globalmente, o comutador PoE DN-95348-2 oferece uma solução potente, inteligente e fiável para a alimentação de componentes de rede que satisfaz os requisitos actuais das infra-estruturas de rede modernas.

Encaminhamento com velocidade de cabo, identificação inteligente, potência de saída PoE de uma única porta suporta até 30W cada, orçamento PoE total: 370W

- Suporta a norma IEEE802.3af/at
- Potência de saída de porta única até 30 W
- Deteção e identificação automática de receptores PoE normalizados, fonte de alimentação inteligente, sem queima de receptores PoE não normalizados ou dispositivos convencionais
- Suporta a atribuição de prioridades à alimentação eléctrica da porta, garantindo uma alimentação contínua aos nós mais importantes
- Os visores do painel monitorizam o estado de funcionamento e ajudam a analisar os erros
- Suporta a função VLAN e CCTV
- Controlo de fluxo para funcionamento full-duplex e contrapressão para funcionamento half-duplex
- Suporta a função Ethernet com eficiência energética (EEE) (IEEE802.3az)
- Placa principal, fonte de alimentação, PoE (três em um)
- Norma PoE: IEEE802.3af/at
- Ligação PoE: ligação 1~24
- PSE Alimentação eléctrica através de RJ-45: Modo A 1/2(+),3/6(-)
- Tensão de saída da porta PoE: 55V DC 30W Max
- Potência PoE: 370W
- Fonte de alimentação: 400W
- Fonte de alimentação de entrada: AC 100-240V, 50/60Hz
- Fornecimento mais importante: CCTV E VLAN
- Modo de encaminhamento: Armazenamento e encaminhamento
- Capacidade de comutação: 52 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 8K, aprendizagem automática, envelhecimento automático
- Jumbo frames: 9216byte
- Buffer de pacotes: 4,1Mbit
- Taxa de encaminhamento: 38,69 Mpps
- Temperatura de funcionamento: 0℃~40℃
- Temperatura de armazenamento: -40℃~70℃
- Humidade durante o funcionamento: 10%~90% HR sem condensação
- Humidade durante a armazenagem: 5%~90% HR, sem condensação
- Dimensões (C*L*A): 440*207*44mm
- Número de ventiladores:2

Attributes

- Number of ports: 24
- PoE Power budget: 370 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents


- Switch Gigabit PoE de 24 portas, 19 polegadas, não gerido, 2 cabos de alimentação de ligação ascendente SFP Guia de início rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	10.70	51.00	24.00	35.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.57	50.00	32.00	7.50	12,000.00
Net single without Packaging	1	2.73	44.00	20.80	4.40	0.00


More images:





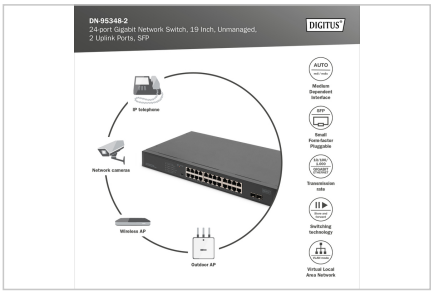



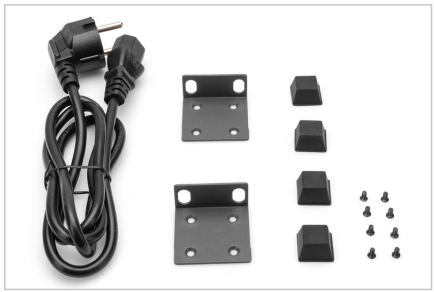

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não esteja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no aparelho, é importante que todos os aparelhos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que as pessoas tropecem nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação de forma adequada e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;

- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com