
DIGITUS® Cabo de ligação de fibra ótica simplex, monomodo, LC/APC - LC/APC, 5 m

DK-2933-05-APC-SX

EAN 4016032492849

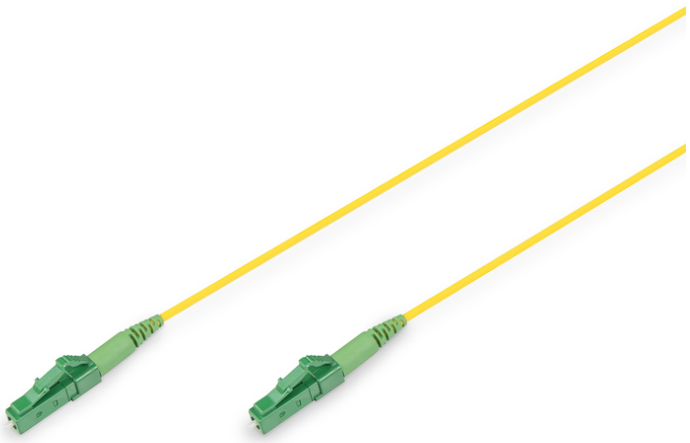

Cabo de ligação FO, SM, simplex LC/APC para LC/APC G657.A02, 5m

O cabo de fibra ótica simplex de modo único permite uma instalação mais fácil devido à sua propriedade de resistência à flexão. Foi concebido para transmitir dados com menos atenuação quando dobrado ou torcido e é, por isso, muito eficiente. O cabo é ideal para espaços confinados. É ideal para utilização em aplicações de telecomunicações e FTTx (FTTH, FTTB) e também proporciona mais espaço para a instalação de cabos de alta densidade em redes empresariais, salas de telecomunicações, parques de servidores, áreas horizontais e de distribuição de equipamentos.

Os patch cables simplex de fibra ótica de alta qualidade oferecem uma excelente conetividade para aplicações interiores e FTTx. A longevidade dos cabos é garantida pelo desempenho fiável dos conectores.

- Tipo de fibra : Monomodo 9/125
- Categoria: G657A2
- Comprimento do cabo: 5 m
- Número de fibras: 1
- Construção do cabo : Simplex
- Tipo de conetor 1: LC/APC
- Tipo de conetor 2: LC/APC
- Força máxima de tração: 100 N
- Cabo Ø : 2,0 mm
- Raio de curvatura mínimo: 7,5 mm
- Cor da pelagem : Amarelo
- Material da bainha : LSZH
- Perda de inserção 1310 nm : 0,3 dB
- Temperatura de funcionamento: -20 - 70 °C
- Temperatura de armazenamento: -20 - 85 °C

Attributes

- Application: indoor
- Boot: single-color
- Cable diameter: 2 mm
- Cable jacket: LSOH
- Color cable: yellow
- Connector 1: LC (APC)
- Connector 2: LC (APC)
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 1
- Polishing: APC
- Length: 5 m

Package contents


- 1 x cabo de ligação simplex de fibra ótica, monomodo, LC/APC - LC/APC, 5 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	144	3.79	27.00	41.00	41.00	45,387.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.50	29.00	19.00	275.50
Net single without Packaging	1	0.03	0.40	15.00	15.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

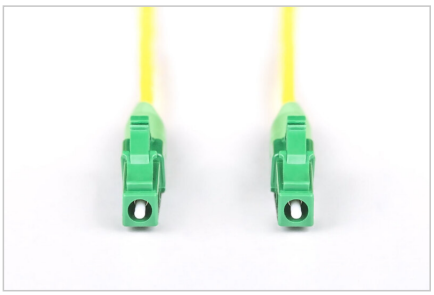

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com