DIGITUS® Alloggiamento a parete SOHO, smontato - 540 x 400 mm (L x P)

DN-38011

EAN 4016032493020



Alloggiamento a parete 4U, SOHO, non montato 241x540x400 mm, sportello in vetro, grigio

Gli armadi di rete da 483 mm (19“) per il montaggio a parete della serie SOHO vengono forniti non montati nell’ottica dell’ottimizzazione dei costi. Disponibili in quattro unità rack e dotati di sportello completamente in vetro, un ingresso cavi con spazzole nel tetto e nel fondo, sono il prodotto perfetto per la distribuzione secondaria o l’installazione di una rete di dimensioni da piccole a medio-grandi. All’interno sono installate due coppie di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere possono essere sostituite. Il montaggio può essere eseguito in pochi passaggi ed è semplicissimo grazie alle istruzioni passo-passo.

Gli alloggiamenti a parete DIGITUS® sono stati ideati, progettati e costruiti per le elevate esigenze delle infrastrutture IT.

- Classe di protezione IP20
- Porta di sicurezza di vetro chiudibile
- Angolo di apertura della porta 200°
- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore
- La profondità delle guide da 483 mm (19") è regolabile
- Lamiera robusta da 1,1 - 1,5 con un'elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- ingresso del cavo con striscia di spazzole sul tetto e con coperchio di plastica sulla parte superiore
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Fessure di ventilazione per aerazione e deaerazione attiva e passiva
- Profondità di installazione per componenti min.-max.: 170-270 mm

Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 4
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents

- Kit di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 x chiavi
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Packaging Unit Single	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Net single without Packaging	1	10.00	40.00	54.00	24.10	0.00

More images:

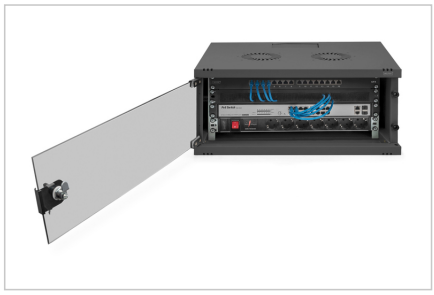


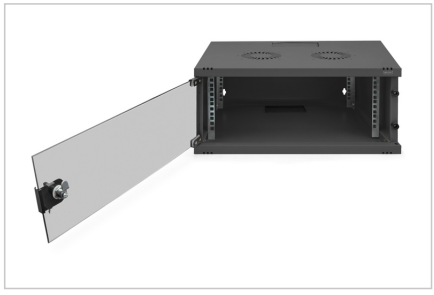


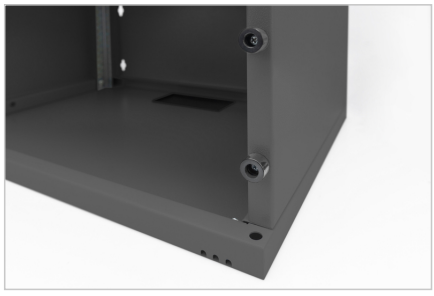




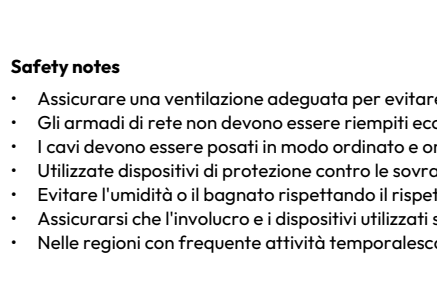
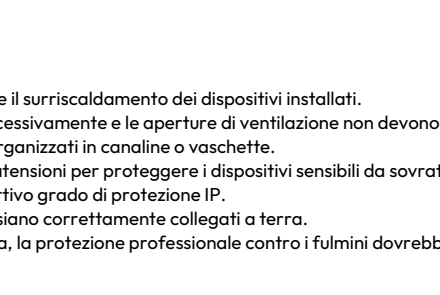






Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vaschette.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.

- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com