# DIGITUS® Väggskåp, SOHO, omonterat - 540x400 mm (BxD)

**DN-38011**

**EAN 4016032493020**



**4HE väggskåp, SOHO, omonterat 241x540x400 mm, glasdörr, grå**

De 483 mm (19") stora nätverksskåpen för väggmontering i SOHO-serien levereras omonterade i platt paket för att optimera kostnaderna. Finns i fyra olika höjdenheter med en helglasad dörr samt en kabelgenomföring med borstar i toppstycke och golv, vilket gör dem till den perfekta produkten för subnät eller för att installera små till medelstora nätverk. Två par galvaniserade, 483 mm (19") stora profilskenor märkta med tydliga höjdenheter är monterade invändigt. Profilskenorna är höj- och sänkbara. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrarna kan hängas åt båda håll. Monteringen utförs i några få enkla steg med tydliga steg-för-steginstruktioner.

**DIGITUS® väggskåp är utvecklade, designade och tillverkade för de höga krav som ställs inom IT-infrastruktur.**

- Kapslingsklass IP20
- Låsbar dörr med säkerhetsglas
- Dörr med 200° öppningsvinkel
- 1-punktslås på frontdörren
- 483 mm (19") profilskenor monterade i fram- och bakkant inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19")-profilskenorna är höj- och sänkbara
- 1,1–1,5 mm tjock stålplåt med hög belastbarhet, pulverlackerad
- Kabelingång med borstlister i toppstycket och med plastskydd i golvet
- Toppstycket är förberett för infästning av fläktutrustning (stansade fästen)
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Monteringsdjup för komponenter min.-max.: 170–270 mm

**Attributes**

- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 540 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 4
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

**Package contents**

- Inkl. installationssats (skruvar, korgmuttrar, underläggsbrickor)
- 2 x nyckel
- 1 x QIG

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 11.00 | 44.00 | 57.50 | 15.50 | 39,215.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 11.00 | 44.00 | 57.50 | 15.50 | 39,215.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 11.00 | 44.00 | 57.50 | 15.50 | 39,215.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 10.00 | 40.00 | 54.00 | 24.10 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

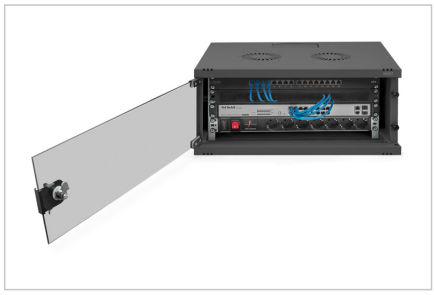


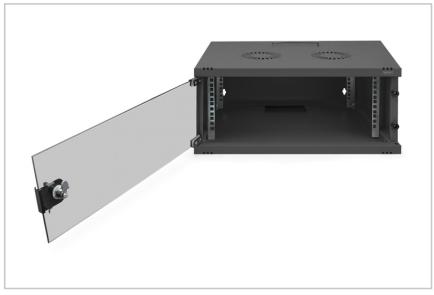


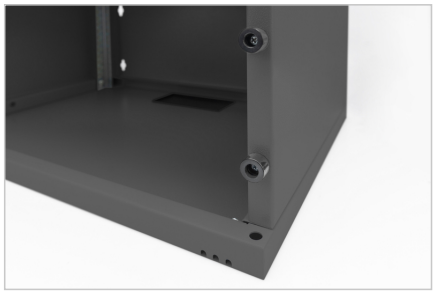




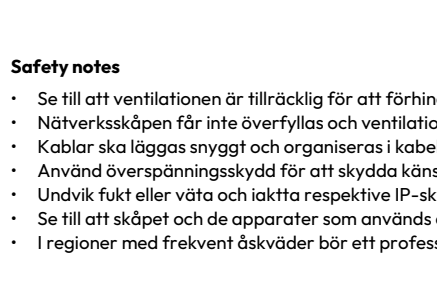
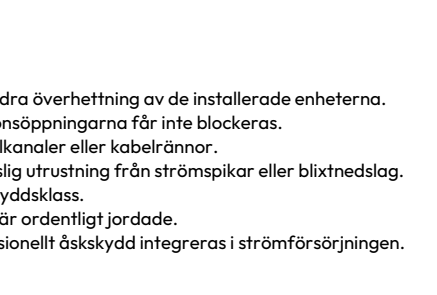






**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.

- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com