


# DIGITUS® Fiber optik üst şapka ray kutusu, OS2, donanımlı, SC adaptörü ve pigtail ile

DN-963890

EAN 4016032493112

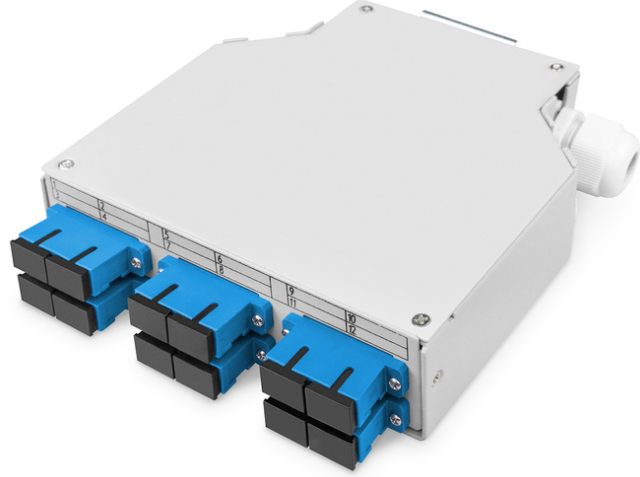

## Fiber optik üst şapka ray kutusu, önceden monte edilmiş, SM, 6 SC DX pigtailler ve kaplinler ile

Fiber optik üst şapka ray kutusu, endüstriyel ve telekomünikasyon ortamlarında fiber optik kabloların verimli yönetimi, dağıtım ve korunması için özel, kompakt bir muhafazadır. Bir DIN rayına monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle anahtar kabinlerine, kontrol panellerine ve dağıtım kutularına kurulum için idealdir. Kutu, adaptörler, pigtailler ve ekleme tepsileri dahil olmak üzere temel fiber optik bileşenlerle önceden yapılandırılmış olarak gelir ve hızlı kurulum sağlayan ve güvenilir bağlantı sağlayan kullanıma hazır bir çözüm sunar. Yer tasarrufu sağlayan tasarım, kurulum alanını karıştırmadan diğer ekipmanların yanına düzgün bir şekilde monte edilebilmesini sağlar. Kablo yönetimi özellikleri, fiber optik bağlantıların bütünlüğünü korumaya ve sinyal bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

**Önceden monte edilmiş adaptörler ve pigtail ile önceden monte edilmiş fiber optik üst şapka ray kutusu hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır ve minimum kurulum süresi sağlar. Endüstriyel ve telekomünikasyon ortamlarındaki fiber optik bağlantılar için güvenilir koruma sağlar. Bu çözüm verimli, düzenli fiber dağıtım ve kolay bakım sağlar ve alan kısıtlaması olan, yüksek performanslı uygulamalar için mükemmeldir.**

- Bağlantı sayısı : 6
- Tesisat kablolarının eklenmesi için uygundur
- Kapasite: 12 fibere kadar
- Fiber tipi : Tekli mod
- Fiber sınıfı: OS2
- Lif yapısı : 9/125 µm
- SC-Dx adaptörü ve SC pigtail ile donatılmıştır
- Adaptör: Seramik manşonlu SC Duplex
- Fiber pigtail uzunluğu: 2 m
- Fiber örgünün çapı: 0,9 mm
- Gövde : Çelik
- Renk : Gri (RAL 7035)
- Kablo girişi: İki kablo giriş deliği ve bir M20 kablo rakoru
- Gerilim azaltma: kablo rakoru aracılığıyla
- Sıcaklık - Çalışma °C -20 °C - 60 °C
- Sıcaklık - Depolama °C -20 °C - 60 °C
- Boyutlar : 135 x 38 x 141 mm

## Package contents

- 1 x fiber optik üst şapka ray kutusu, OS2, donanımlı, SC adaptörü ve pigtail ile

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	18.84	35.00	31.00	22.00	23,870.00
Packaging Unit Inside	1	0.94	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.94	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Net single without Packaging	1	0.90	13.00	12.50	3.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)