

DIGITUS® SOHO Pro duvara monte muhafaza - 254 mm (10") - 315x300 mm (GxD)

DN-49101

EAN 4016032493631



10" 6U duvara monte muhafaza, SOHO Pro 325 x 315 x 300 mm, monte edilmemiş, siyah

İster evde, ister ofiste veya sınırlı alana sahip alt dağıtım panolarında: SOHO Pro serisinin 254 mm'lik (10") kompakt çözümleriyle ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Üç yükseklik biriminde (6U, 9U, 12U) mevcut olan duvara monte muhafazalar, tam cam kapı ve tavan ile tabanda kablo girişi ile donatılmıştır. İçine okunaklı yükseklik birimleriyle etiketlenmiş bir çift galvanizli 254 mm (10") profil ray monte edilmiştir. Bunlar derinlik olarak ayarlanabilir. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ağ muhafazaları, optimize edilmiş düz bir pakette demonte olarak tedarik edilir. Montaj sadece birkaç adımda gerçekleşir ve ekteki adım adım talimatlar sayesinde çocuk oyuncağıdır.

DIGITUS® SOHO Pro duvara monte pano serisi, optimize edilmiş düz bir pakette verimli teslimat ve özellikle kullanıcı dostu kurulum ile karakterize edilir.

- Koruma sınıfı IP20
- Kilitlenebilir emniyetli cam kapı, tip 9473
- 200° kapı açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme
- 254 mm (10") profil raylar muhafazanın içinde ön tarafa monte edilmiştir, galvanizli

- 254 mm (10") profil rayların derinliği ayarlanabilir
- 1,1 - 1,5 kalınlığında yüksek yük taşıma kapasitesine sahip çelik sac, toz boya kaplı
- Tavanda fırça şeritli ve zeminde plastik kapaklı kablo girişi
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma yuvaları
- Bileşenler için montaj derinliği maks.: 254 mm
- Ürün boyutları (Y x G x D): 325 x 315 x 300mm
- Ambalaj boyutları (Y x G x D): 175 x 360 x 340 mm
- Ağırlık (net / brüt): 5,01 / 5,25 kg

Attributes


- Birimler: 6
- Derinlik: 300 mm
- Genişlik: 316 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 30 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Package contents

- 2x anahtar
- 1x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 5.25 | 34.00 | 36.00 | 17.50 | 21,420.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 5.25 | 34.00 | 36.00 | 17.50 | 21,420.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 5.25 | 34.00 | 36.00 | 17.50 | 21,420.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 5.01 | 30.00 | 31.50 | 32.50 | 0.00 |

More images:

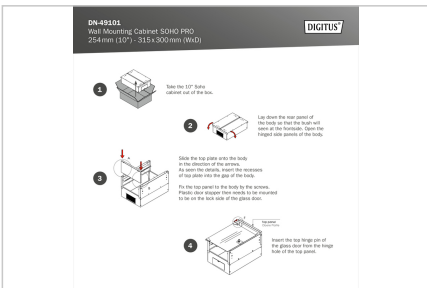

Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com