# DIGITUS® SOHO Pro väggmonterad kapsling - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxD)

**DN-49200**

**EAN 4016032493686**



**19" 4U väggmonterad kapsling, SOHO Pro 240 x 540 x 400 mm, omonterad, grå**

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningstavlor med begränsat utrymme: Med de kompakta 483 mm (19")-lösningarna i SOHO Pro-serien kan du installera ditt nätverk var du vill. De väggmonterade kapslingarna finns i fyra höjdenheter (4U, 7U, 9U, 12U) och är utrustade med en helglasdörr och kabelgenomföring i toppen och botten. Två par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor märkta med läsbara höjdenheter är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrens gångjärn kan bytas ut. Nätverksskåpen levereras omonterade i ett optimerat platt paket. Monteringen sker med några få handgrepp och är lätt som en plätt tack vare den medföljande steg-för-steg-instruktionen.

**DIGITUS® SOHO Pro väggskåpsserie kännetecknas av en effektiv leverans i ett optimerat platt paket och en särskilt användarvänlig installation.**

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas, typ 9473
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörren
- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenor kan justeras i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med plasthölje i tak och golv
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Max. installationsdjup för komponenter: 319,25 mm
- Produktmått (H x B x D): 240 x 540 x 400 mm

**Attributes**

- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 540 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 4
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

**Package contents**

- 1x nyckel
- 1x QIG

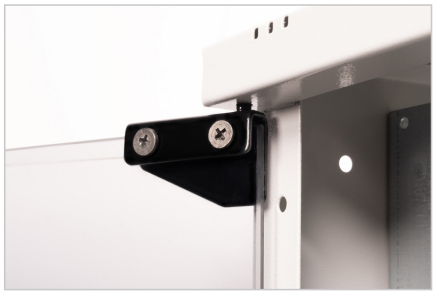
**Logistics**

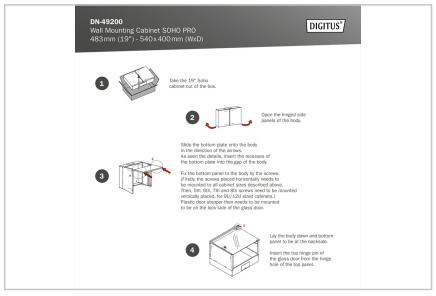
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 7.56 | 58.00 | 31.50 | 17.50 | 31,972.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 7.56 | 58.00 | 31.50 | 17.50 | 31,972.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 7.56 | 58.00 | 31.50 | 17.50 | 31,972.50 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 7.13 | 40.00 | 54.00 | 24.00 | 0.00 |

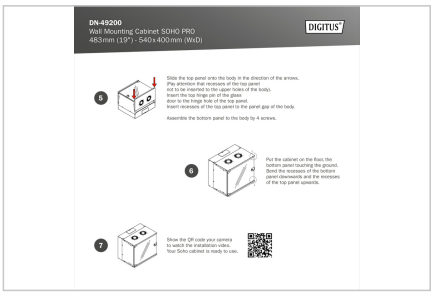
**More images:**








**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com