DIGITUS® SOHO Pro väggmonterad kapsling - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxD)

DN-49204

EAN 4016032493730



19" 9U väggmonterad kapsling, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, omonterad, grå

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningstavlor med begränsat utrymme: Med de kompakta 483 mm (19")-lösningarna i SOHO Pro-serien kan du installera ditt nätverk var du vill. De väggmonterade kapslingarna finns i fyra höjdenheter (4U, 7U, 9U, 12U) och är utrustade med en helglasdörr och kabelgenomföring i toppen och botten. Två par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor märkta med läsbara höjdenheter är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrens gångjärn kan bytas ut. Nätverksskåpen levereras omonterade i ett optimerat platt paket. Monteringen sker med några få handgrepp och är lätt som en plätt tack vare den medföljande steg-för-steg-instruktionen.

DIGITUS® SOHO Pro väggskåpsserie kännetecknas av en effektiv leverans i ett optimerat platt paket och en särskilt användarvänlig installation.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas, typ 9473
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörren
- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenor kan justeras i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med plasthölje i tak och golv
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Max. installationsdjup för komponenter: 319,25 mm
- Produktmått (H x B x D): 460 x 540 x 400 mm

Attributes

- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 540 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 9
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

Package contents

- 1x nyckel
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	70.00	56.00	32.00	125,440.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	18.00	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	1	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:










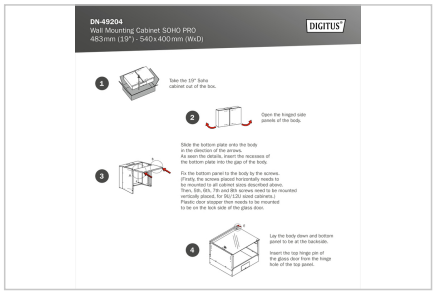

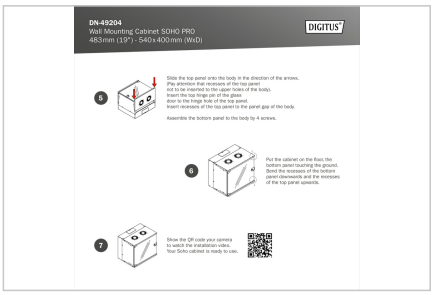

Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com