DIGITUS® SOHO Pro duvara monte muhafaza - 483 mm (19") - 540x400 mm (GxD)

DN-49204

EAN 4016032493730



19" 9U duvara monte muhafaza, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, monte edilmemiş, gri

İster evde, ister ofiste veya sınırlı alana sahip alt dağıtım panoları için: SOHO Pro serisinin kompakt 483 mm (19") çözümleri ile ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Dört yükseklik biriminde (4U, 7U, 9U, 12U) mevcut olan duvara monte muhafazalar, tam cam kapı ve üstte ve altta kablo girişi ile donatılmıştır. Okunaklı yükseklik birimleri ile etiketlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil ray içeriye monte edilmiştir. Bunlar derinlik olarak ayarlanabilir. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ağ muhafazaları, optimize edilmiş düz bir pakette demonte olarak tedarik edilir. Montaj sadece birkaç adımda gerçekleşir ve ekteki adım adım talimatlar sayesinde çocuk oyuncağıdır.

DIGITUS® SOHO Pro duvara monte pano serisi, optimize edilmiş düz bir pakette verimli teslimat ve özellikle kullanıcı dostu kurulum ile karakterize edilir.

- Koruma sınıfı IP20
- Kilitlenebilir emniyetli cam kapı, tip 9473
- 200° kapı açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir
- 1,1 - 1,5 kalınlığında yüksek yük taşıma kapasitesine sahip çelik sac, toz boya kaplı
- Çatıda ve zeminde plastik kapaklı kablo girişi
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma yuvaları
- Bileşenler için maks. montaj derinliği: 319,25 mm
- Ürün boyutları (Y x G x D): 460 x 540 x 400 mm

Attributes

- Birimler: 9
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Package contents

- 1x anahtar
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	70.00	56.00	32.00	125,440.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	18.00	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	1	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:










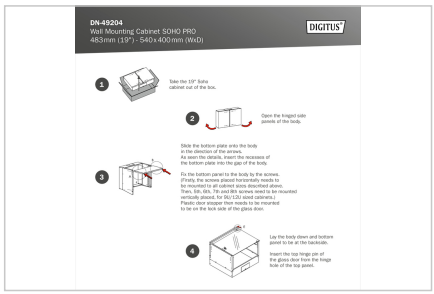

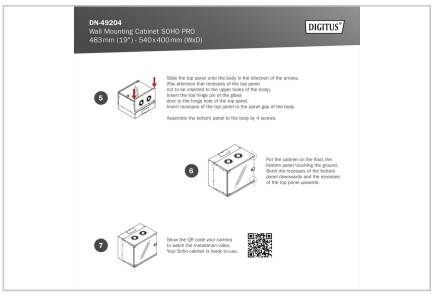

Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com