DIGITUS® Väggskåp SOHO Pro – 483 mm (19") – 540 x 400 mm (B x D)

DN-49205

EAN 4016032493747



19-tums väggmonterat hölje, 9HE, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, omonterad, svart

Oavsett om det gäller hemmet, kontoret eller i fördelningsskåp med begränsat utrymme: Med de kompakta 483 mm (19")-lösningarna i SOHO Pro-serien kan du installera ditt nätverk precis där du vill. Väggskåpen, som finns i fyra höjdenheter (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) är utrustade med en helglasdörr samt kabelgenomföringar i tak och botten. Två par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor, märkta med läsbara höjdenheter, är monterade inuti. Dessa kan justeras i djupet. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av stålplåt med en tjocklek på upp till 1,5 mm. Färgbehandlingen består av elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrens öppningsriktning kan ändras. Nätverksskåpen levereras omonterade i en optimerad flatpack. Monteringen sker i några få steg och är mycket enkel tack vare den medföljande steg-för-steg-instruktionen.

DIGITUS® väggkapslingar i SOHO Pro-serien utmärker sig genom effektiv leverans i optimerade flatpack-förpackningar samt en särskilt användarvänlig installation.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar säkerhetsglasdörr, typ 9473
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslås på framdörren
- 483 mm (19 tum) profilskenor monterade på fram- och baksidan inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenor är justerbara i djupet
- 1,1–1,5 tjock stålplåt med hög belastningsförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med plastskydd i taket och golvet
- Ventilationsöppningar för både aktiv och passiv till- och frånluft
- Maximal inbyggnadsdjup för komponenter: 319,25 mm
- Produktmått (H x B x D): 460 x 540 x 400 mm

Attributes

- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 540 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 9
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

Package contents


- 1 nyckel
- 1 st QIG


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	1	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

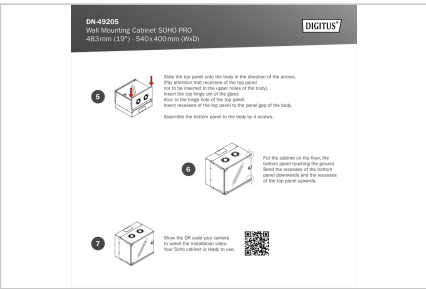

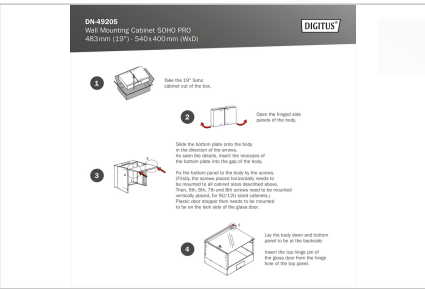

















Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com