DIGITUS® Cabo FTTH, monomodo, 4 fibras, 4 LC/APC, 50 m

DK-3904LCA-50

EAN 4016032494669

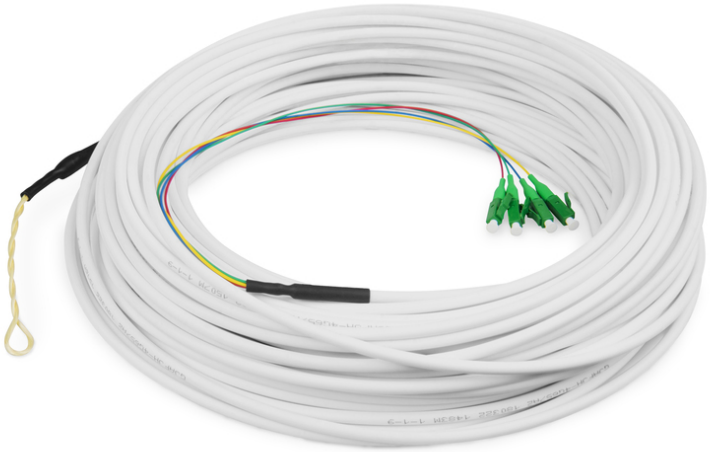

Cabo FTTH, monomodo, 4 fibras, LC/APC G.657.A2, 50m

A crescente procura de extensão de redes de fibra ótica ao domicílio exige produtos que permitam uma instalação simples e eficaz para a implementação da rede. O cabo Digitus oferece a possibilidade de estender e completar facilmente a rede de fibra ótica em casa. O cabo foi concebido para ser utilizado como cabo de ligação entre o distribuidor do edifício e o distribuidor de piso ou ponto de terminação do assinante ao nível da rede 4. A instalação simples resulta do facto de o cabo ser pré-montado no lado do assinante e aberto com conectores LC/APC; pode então ser instalado através de uma conduta até ao distribuidor, que serve de ponto de entrada para a rede de fibra ótica no edifício.

Os cabos de alta qualidade oferecem uma excelente opção para ligações de fibra ótica no nível de rede pretendido 4. A instalação é facilitada por conectores pré-montados para as 4 fibras numa extremidade do cabo.

- Tipo de fibra : Monomodo 9/125
- Categoria : G657A2
- Comprimento do cabo: 50 m
- Número de fibras : 4
- Cores das fibras: azul, verde, amarelo, vermelho
- Tipo de conetor: LC/APC
- Cor da pelagem : Branco
- Material da bainha : LSZH
- Elemento de entrançamento: fio de Kevlar
- Estrutura do cabo : Dca
- Diâmetro do cabo: 2,4 mm
- Diâmetro do auxiliar de tração: 7-8cm (comprimento)
- Min. Raio de curvatura do cabo: 10D/20D
- Resistência à tração: 400 N
- Resistência à compressão : 1000 N
- Perda de inserção da ficha: ⊠0,3 dB
- Perda de retorno da ficha: ⊠60 dB
- Temperatura de armazenamento: -40 a +80 °C
- Temperatura de funcionamento: -20~+70
- Peso do cabo: 0,63 kg

Attributes

- Application: universal
- Boot: single-color
- Cable diameter: 2.4 mm
- Cable jacket: LSOH
- Color cable: white
- Connector 1: LC (APC)
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of fibers: 4
- Polishing: APC
- Length: 50 m

Package contents

- 1 x cabo FTTH, monomodo, 4 fibras, 4 x LC/APC, 50 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	7.06	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.88	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.64	5.00	22.00	22.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

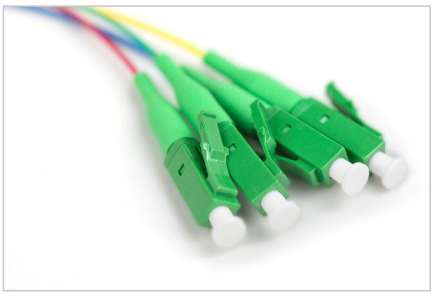

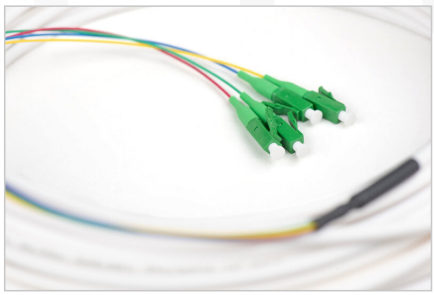

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve-se usar sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a esforços mecânicos.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com