

DIGITUS Fiber optik duvara monte muhafaza, MM-OM4, donanımlı, 24 x LC DX adaptör ve pigtail

DN-96843M-OM4
EAN 4016032494690



FO duvara monte muhafaza, orta, MM OM4, 24 x LC DX Ekleme hazır, kaplinler ve pigtailler ile

Fiber Optik Duvar Montaj Ünitesi, verimli ve güvenli fiber optik dağıtım için eksiksiz, kullanıma hazır bir çözümdür. Sınırlı bir alanda yüksek yoğunlukta fiber bağlantı gerektiren uygulamalar için ideal olan bu duvara montaj ünitesi, konut, ticari ve endüstriyel fiber ağlar için mükemmel olan kompakt, yerden tasarruf sağlayan bir tasarım sunar. Fiber adaptörler ve pigtailler ile önceden monte edilmiş olan bu cihaz, kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır ve fiber ağınıza daha kısa sürede çalışır hale getirir. Cihaz, fiber bağlantıları korumak ve hasar riskini en aza indirmek için güvenli kablo yönetimi sağlar ve uzun vadeli performans sağlar. Çeşitli fiber konfigürasyonlarını destekler ve bu nedenle hem tek modlu hem de çok modlu ağlar için uygundur.

Önceden sonlandırılmış fiber optik duvar montaj ünitesi, FTTH ve kurumsal ağlarda fiber dağıtımı için verimli bir çözüm sağlar. Sorunsuz kurulum için tasarlanmıştır ve güvenli bağlantılar, daha kısa kurulum süresi ve güvenilir ağ performansı için optimize edilmiş kablo yönetimi sağlayan adaptörler ve pigtailler ile birlikte gelir.



- Bağlantı sayısı : 24
- Tesisat kablolarının eklenmesi için uygundur
- Kapasite: 48 fibere kadar
- Fiber tipi : Çok modlu
- Fiber sınıfı: OM4
- LC-Dx adaptörü ve LC pigtail ile donatılmıştır
- Adaptör: Seramik manşonlu LC dubleks
- Fiber örgünün uzunluğu: 2 m
- Fiber örgünün çapı: 0,9 mm
- Gövde: Çelik
- Üstte ve altta köpük kauçuk şeritlerle kablo girişi veya çıkışı
- Renk : Gri (RAL 7035)
- Kilitlenebilir (2x anahtar dahil)
- Sıcaklık - Çalışma °C -20 °C - 60 °C
- Sıcaklık - Depolama °C -20 °C - 60 °C
- Boyutlar (Y x G x D): 280 x 320 x 54 mm

Package contents

- 1 x fiber optik duvara monte muhafaza, MM-OM4, donanımlı, 24 x LC DX adaptör ve pigtail

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Packaging Unit Inside	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Packaging Unit Single	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Net single without Packaging	1	2.30	33.00	30.00	6.50	0.00

More images:

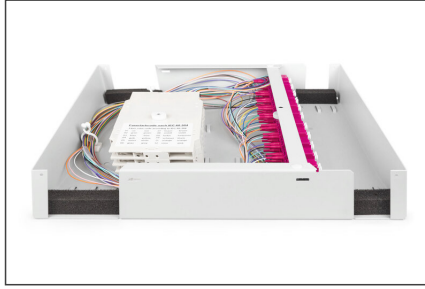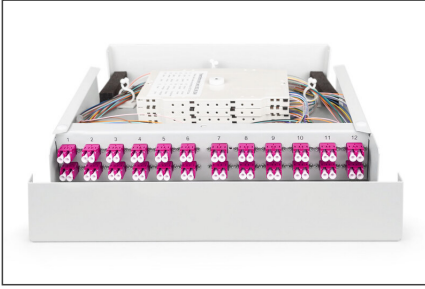

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com