
# DIGITUS® CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, Pass through Stecker - 100 Stk.

**AK-219603-100**

**EAN 4016032494980**

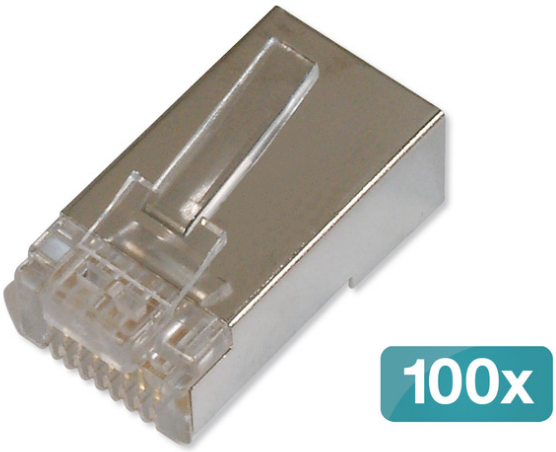


**CAT 6 Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Rundkabel, Pass through Stecker, 100 Stk.**

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94025

- Crimpzange - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Durchgangsverbinder)
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- UL-zertifiziert
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 ⊠ vergoldet
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckkraft: ⊠ 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- 100 Stk.

**Merkmale**

- Kategorie: CAT 6

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 1 | 0,25 | 17,00 | 9,00 | 4,50 | 688,50 |
| **Innen-VPE** | 1 | 0,25 | 17,00 | 9,00 | 4,50 | 688,50 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,25 | 17,00 | 9,00 | 4,50 | 688,50 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com