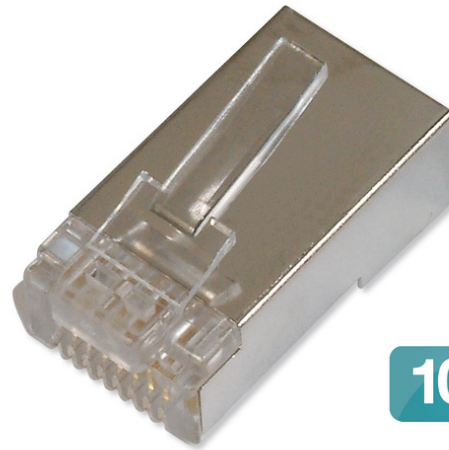


DIGITUS® CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, Pass through Stecker - 100 Stk.

AK-219603-100

EAN 4016032494980


100x

CAT 6 Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Rundkabel, Pass through Stecker, 100 Stk.

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94025

- Crimpzange - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Durchgangsverbinder)
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
 - UL-zertifiziert
 - Technische Eigenschaften:
 - Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µm vergoldet
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
 - Steckkraft: 30 N
 - Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
 - Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- 100 Stk.


Merkmale

- Kategorie: CAT 6

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Innen-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Einzel-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

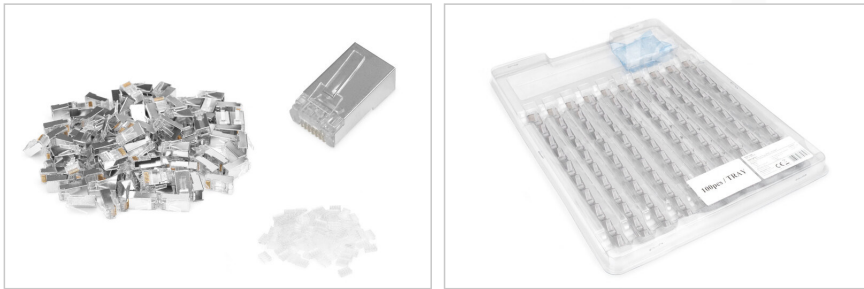

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com