
DIGITUS® Enchufe modular CAT 6 para cable redondo, enchufe pasante - 100 unid.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

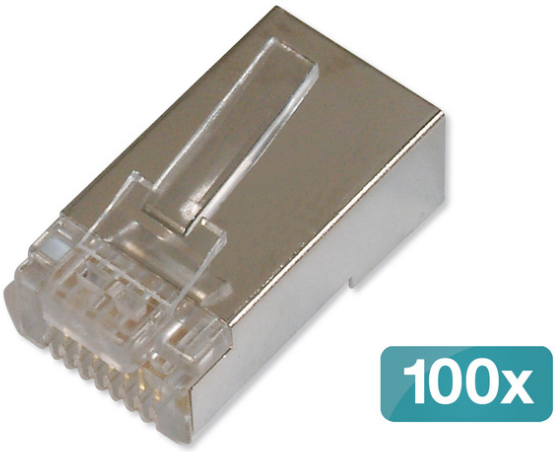

Enchufe modular CAT 6, 8P8C, apantallado para cable redondo, conector pasante, 100 unid.

Procesamiento sencillo con las tenazas de engaste modulares DN-94025

- Alicates de engarce - DN-94025 (Herramienta de engarce modular múltiple conector pasamuros)
- Características de rendimiento: CAT 6, 1GBase-T
- Ámbitos de aplicación: Montaje de cables de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del tapón: policarbonato, natural
- Contacto de enchufe: Bronce fosforado, niquelado 0,6 ☒ dorado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ☒ 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Capacidad de corriente: 1A -1,5A a 50 °C
- 100 uds.

Attributes

- Categoría: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com