
DIGITUS® Connecteurs modulaires CAT 6 pour câbles ronds, Pass through mâle - 100 pcs.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

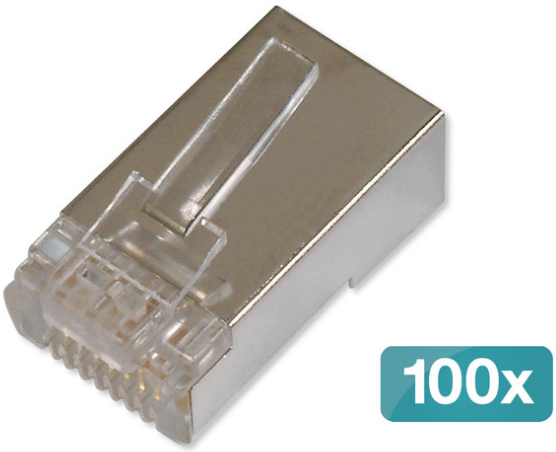

Connecteur modulaire CAT 6, 8P8C, blindé pour câbles ronds, fiche Pass through, 100 pcs.

Mise en œuvre facile avec la pince à sertir modulaire DN-94025

- Pince à sertir - DN-94025 (Outil de sertissage multi-modulaire Connecteur de passage)
- Caractéristique de performance : CAT 6, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 ☒ plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ☒ 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C
- 100 pièces

Attributes

- Catégorie: Cat. 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com