


DIGITUS® Spina modulare CAT 6 per cavo rotondo, spina passante - 100 pz.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

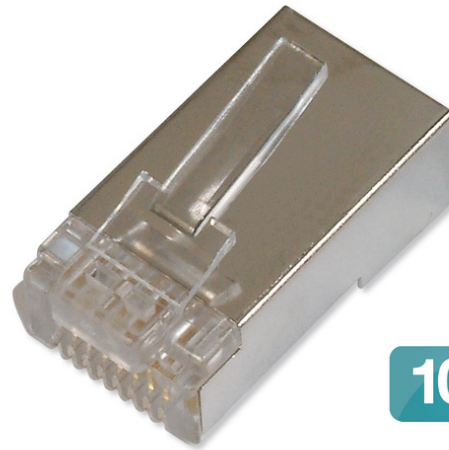

100x

Spina modulare CAT 6, 8P8C, schermata per cavo rotondo, connettore passante, 100 pz.

Lavorazione semplice con le pinze a crimpare modulari DN-94025

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multimodulare con connettore passante)
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
 - Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
 - Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µm placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
 - Forza di inserimento: 30 N
 - Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
 - Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C
 - 100 pezzi.


Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

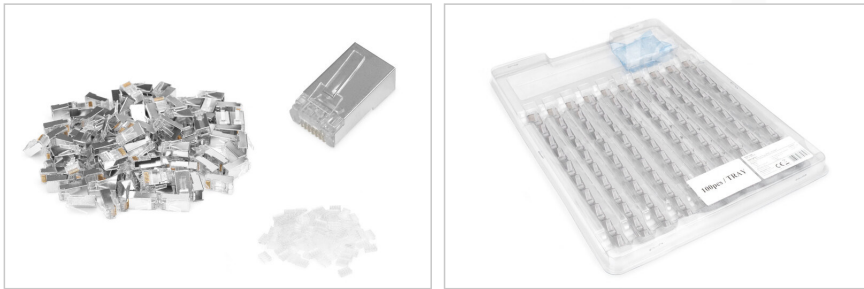

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com