
DIGITUS® Spina modulare CAT 6 per cavo rotondo, spina passante - 100 pz.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

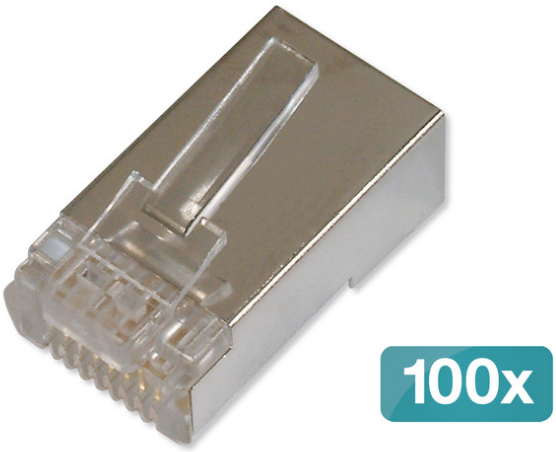

Spina modulare CAT 6, 8P8C, schermata per cavo rotondo, connettore passante, 100 pz.

Lavorazione semplice con le pinze a crimpare modulari DN-94025

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multimodulare con connettore passante)
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≈ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C
- 100 pezzi.

Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com