
DIGITUS® CAT 6 modulaire plug voor ronde kabel, doorvoerstekker - 100 st.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

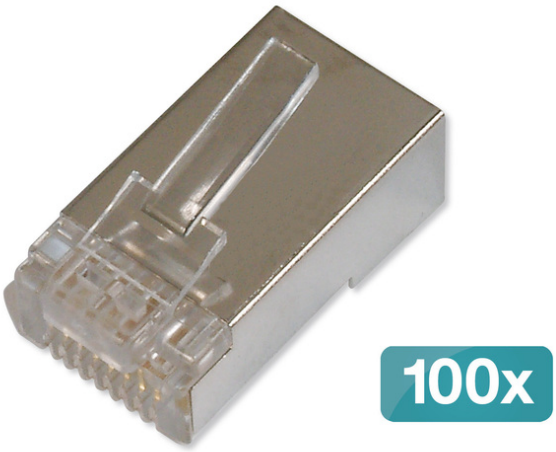

CAT 6 modulaire plug, 8P8C, afgeschermd voor ronde kabel, doorvoerconnector, 100 st.

Eenvoudige verwerking met modulaire krimptang DN-94025

- Krimptang - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool doorvoerconnector)
- Prestatiekenmerken: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel assemblage
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd
- Technische kenmerken:
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal stekkerbehuizing: polycarbonaat, naturel
- Stekkercontact: Fosforbrons, nikkel 0,6 ⊠ verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: ⊠ 30 N
- Diameter koperen geleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Stroombelastbaarheid: 1A -1,5A bij 50 °C
- 100 stuks.

Attributes

- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com