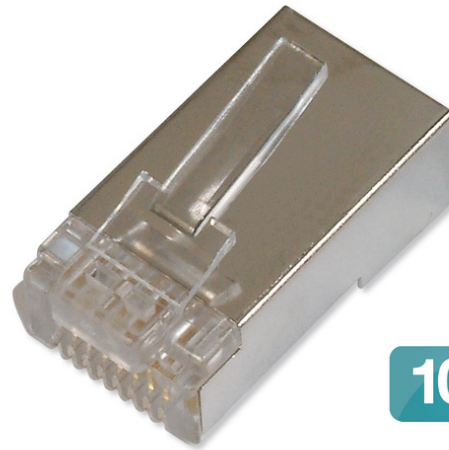


# DIGITUS® Wtyk modułowy CAT 6 do kabla okrągłego, wtyk przelotowy - 100 szt.

AK-219603-100

EAN 4016032494980


**100x**

## CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded for Round Cable, pass through connector, 100 pcs

Prosta obróbka za pomocą modułowych szczypiec do zaciskania DN-94025

- Szczypce do zaciskania - DN-94025 (wielomodułowe narzędzie do zaciskania złączy przelotowych)
- Charakterystyka wydajności: CAT 6, 1GBase-T
- Obszary zastosowań: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl łączenia gniazd: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Styk wtyczki: Brąz fosforowy, pozłocany niklem 0,6 μ
- Palność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: 30 N
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: od -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1A -1,5A przy 50 °C
- 100 szt.

### Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)