
DIGITUS® Ficha modular CAT 6 para cabo redondo, ficha de passagem - 100 unid.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

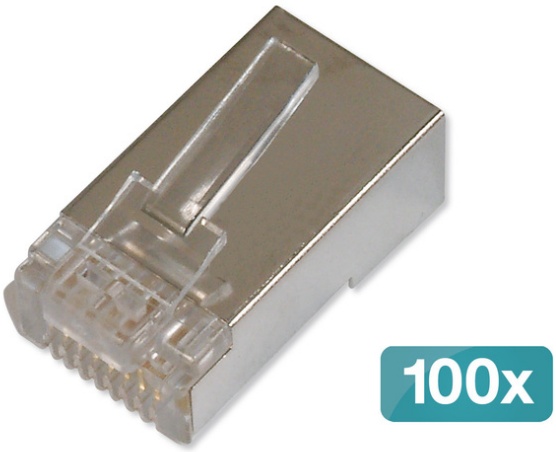

Ficha modular CAT 6, 8P8C, blindada para cabo redondo, conetor de passagem, 100 unid.

Processamento simples com alicate de cravar modular DN-94025

- Alicate de cravar - DN-94025 (conetor de passagem Multi Modular Crimping Tool)
- Caraterísticas de desempenho: CAT 6, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Certificação UL
- Caraterísticas técnicas:
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,6 ☒ banhado a ouro
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: ☒ 30 N
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A -1,5A a 50 °C
- 100 unidades.

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com