
DIGITUS® CAT 6 modulär kontakt för rundkabel, genomgångskontakt - 100 st.

AK-219603-100

EAN 4016032494980

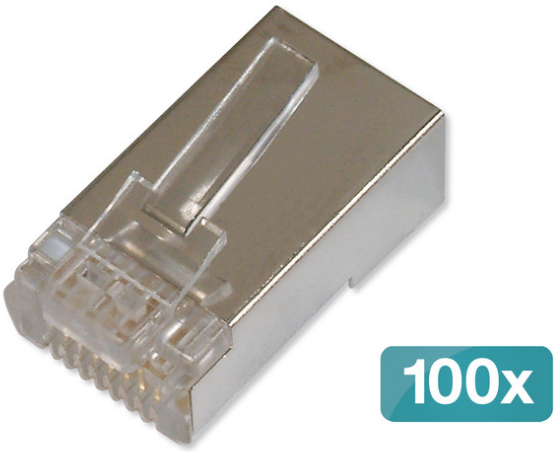

CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, skärmad för rundkabel, genomgångskontakt, 100 st.

Enkel bearbetning med modulär crimptång DN-94025

- Crimptång - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool genomgångskontakt)
- Prestandaegenskaper: CAT 6, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- UL-certifierad
- Tekniska egenskaper:
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 ⊠ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: ⊠ 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C
- 100 st.

Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com