
DIGITUS® Modulo Keystone CAT 8.1, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi - 4 pz.

DN-93816-4

EAN 4016032495192

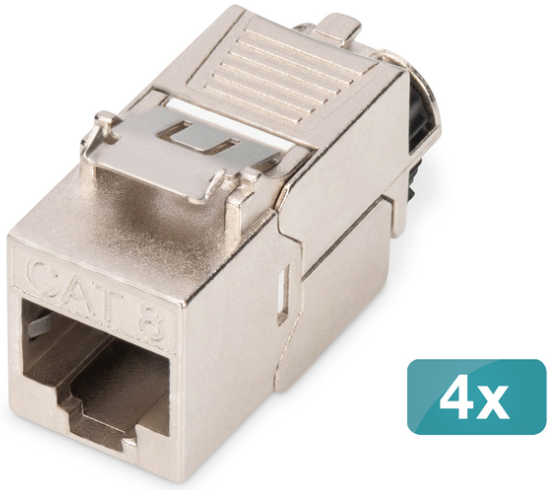

Modulo Keystone Cat.8.1 schermato, senza attrezzi, cappuccio antipolvere, 4 pz.

L'articolo "DN-93816-4" del marchio DIGITUS® è un modulo keystone CAT 8.1 schermato con connessione di montaggio senza attrezzi, che offre prestazioni e qualità di connessione eccezionali per la rete. Il design compatto consente di installare 24 unità in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). È conforme alla Categoria 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

Velocità di trasmissione 25/40GBase-T nel collegamento permanente fino a 24 m e nel collegamento di canale fino a 30 m. Specialmente per il cablaggio ToR e MoR nei data center.

- Proprietà di trasmissione: Categoria 8 Classe 1
- Aree di applicazione: Fino a 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ e 4PPoE (in collegamento permanente)
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso, nichelato
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-81)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- 4 pezzi.

Attributes

- Categoria: CAT 8.1

Package contents


- 4 Modulo Keystone
- Fascette per cavi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	5.60	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	6	0.56	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.80	10.00	3.00	264.00
Net single without Packaging	1	0.11	14.00	8.00	6.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

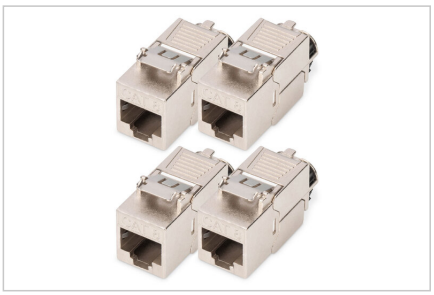

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com