


DIGITUS® CAT 8.1 Keystone-modul, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning - 4 st.

DN-93816-4

EAN 4016032495192

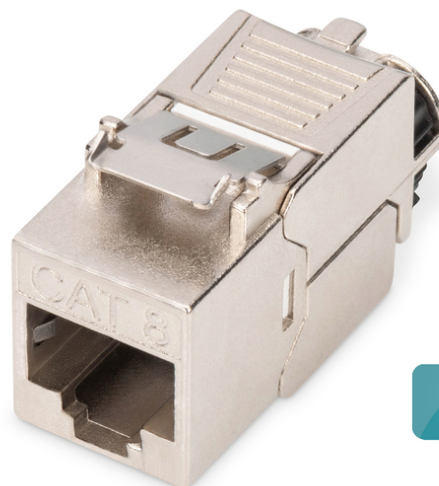

4x

Cat.8.1 Keystone-modul avskärmad, verktygsfri, dammskydd, 4 st.

Artikel "DN-93816-4" från varumärket DIGITUS® är en skärmad CAT 8.1 keystone-modul med verktygsfri monteringsanslutning, som erbjuder enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen gör att 24 enheter kan installeras i serie i 483 mm (19") 1U-paneler. Den är kompatibel med kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

25/40GBase-T överföringshastighet i den permanenta länken upp till 24 m och kanallänken upp till 30 m. Speciellt lämplig för ToR- och MoR-kablage i datacenter.

- Överföringsegenskaper: Kategori 8 Klass 1
- Användningsområden: Upp till 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Lämplig för IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (i permanent länk)
- Allmänna egenskaper:
 - Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
 - RJ45-uttag, 8P8C
 - Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
 - Verktygslös monteringsanslutning
 - 360° skärm som kontakter
 - Tekniska egenskaper:
 - Material i hölje: Zinkjutfods, förnicklat
 - Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0

- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 mm guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärmlämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
 - Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-81)
 - Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
 - Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
 - Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
 - I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
 - Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
 - Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
 - Isolationsresistans: > 500 MOhm
 - Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
 - Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- 4 st.

Attributes

- Kategori: CAT 8.1


Package contents

- 4 Keystone-modul
- Kabelbuntar

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 60 | 5.60 | 38.00 | 25.20 | 20.50 | 19,630.80 |
| Packaging Unit Inside | 6 | 0.56 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 8.80 | 10.00 | 3.00 | 264.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.11 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 |

More images:

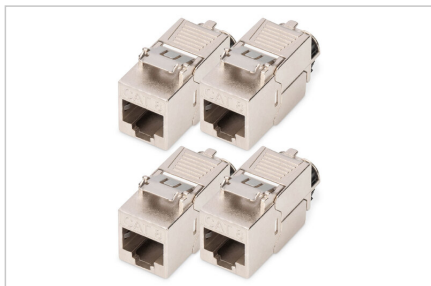

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com