DIGITUS® CAT 8.1 Keystone Module, blindé, raccord de montage sans outil - 24 pcs.

DN-93816-24

EAN 4016032495222

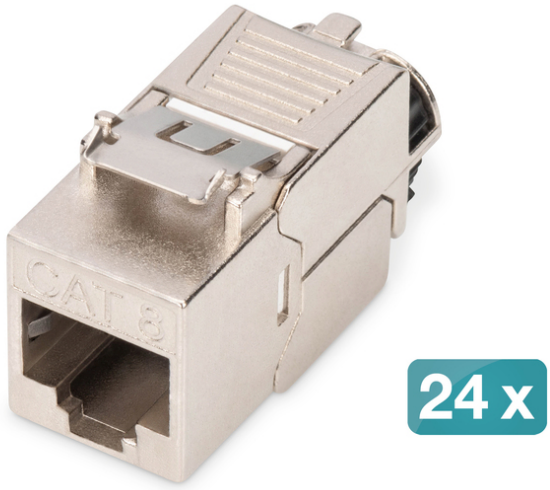

Module Keystone Cat.8.1 blindé, sans outil, capuchon anti-poussière, 24 pcs.

L'article "DN-93816-24" de la marque DIGITUS® est un module CAT 8.1 Keystone blindé avec un connecteur de montage sans outil qui offre d'excellentes performances et une qualité de connexion pour votre réseau. Sa forme compacte permet une installation en série de 24 unités dans des panneaux 1U de 483 mm (19"). Il est conforme à la catégorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

Vitesse de transmission 25/40GBase-T en liaison permanente jusqu'à 24 m et en liaison de canal jusqu'à 30 m. Spécialement conçu pour les câblages ToR et MoR dans les centres de données.

- Propriété de transmission : catégorie 8 classe 1
- Domaines d'application : Jusqu'à 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (en liaison permanente)
- Caractéristiques générales :
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prises RJ45, 8P8C
- Installation de câbles via des barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360
- Caractéristiques techniques :
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression, nickelé
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé
- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux galvanisé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max (IEC 60603-7-81)
- charge de traction : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- En conformité avec les normes IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- 24 pcs.

Attributes

- Catégorie: Cat. 8.1

Package contents

- 24 Module Keystone
- Colliers de serrage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	17.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

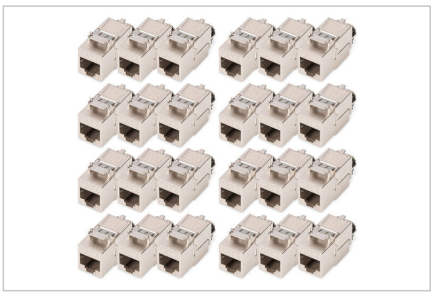

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com