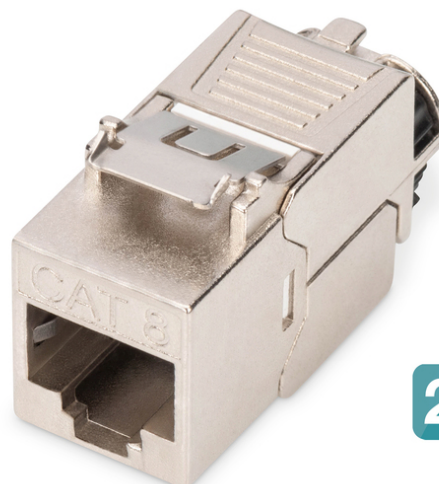


# DIGITUS® CAT 8.1 Keystone-module, afgeschermd, montageaansluiting zonder gereedschap - 24 st.

DN-93816-24

EAN 4016032495222


**24 x**

## Cat.8.1 Hoeksteenmodule afgeschermd, zonder gereedschap, stofkap, 24 st.

Het artikel "DN-93816-24" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 8.1 keystone-module met gereedschapsloze montageaansluiting, die uitstekende prestaties en verbinding kwaliteit biedt voor uw netwerk.

Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in 1U-panels van 483 mm (19"). De module voldoet aan Categorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

### 25/40GBase-T transmissiesnelheid in de permanente verbinding tot 24 m en kanaalverbinding tot 30 m. Speciaal voor ToR- en MoR-bekabeling in datacenters.

- Transmissie-eigenschap: Categorie 8 Klasse 1
- Toepassingsgebieden: Tot 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Geschikt voor IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (in permanente verbinding)
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: Zinkspluitgietwerk, vernikkeld

- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 mm verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijlem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-81)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- 24 stuks.

#### Attributes

- Categorie: CAT 8.1


#### Package contents

- 24 Keystone module
- Kabelbinders

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	36	17.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

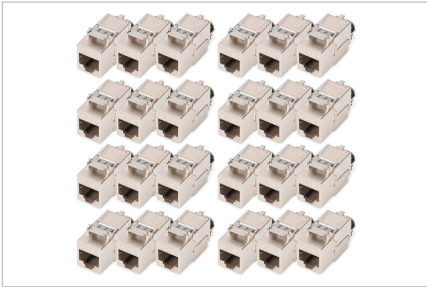

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)