
DIGITUS® CAT 8.1 Keystone-modul, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning - 24 st.

DN-93816-24

EAN 4016032495222

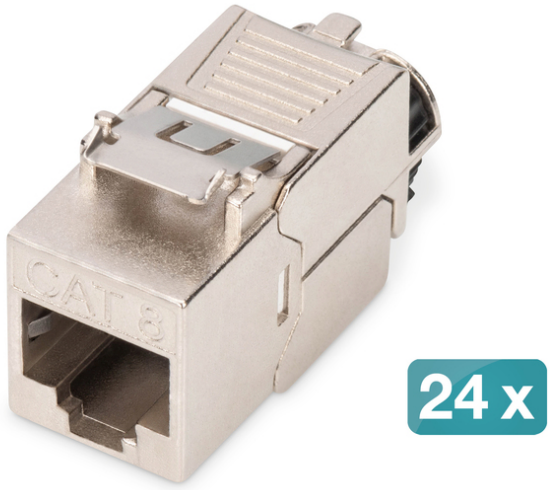

Cat.8.1 Keystone-modul avskärmad, verktygsfri, dammskydd, 24 st.

Produkten "DN-93816-24" från varumärket DIGITUS® är en skärmad CAT 8.1 keystone-modul med verktygsfri monteringsanslutning, som erbjuder enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen gör att 24 enheter kan installeras i serie i 483 mm (19") 1U-paneler. Den är kompatibel med kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

25/40GBase-T överföringshastighet i den permanenta länken upp till 24 m och kanallänken upp till 30 m. Speciellt lämplig för ToR- och MoR-kablage i datacenter.

- Överföringsegenskaper: Kategori 8 Klass I
- Användningsområden: Upp till 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Lämplig för IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (i permanent länk)
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Verktygslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontaktar
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: Zinkgjutgods, förnicklat
- Material i RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-81)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- 24 st.

Attributes

- Kategori: CAT 8.1

Package contents


- 24 Keystone-modul
- Kabelbuntar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	17.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

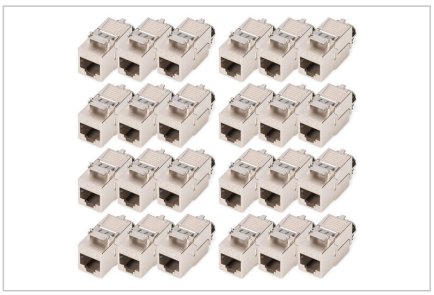

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com