
DIGITUS® CAT 8.1 Keystone modülü, blendajlı, aletsiz montaj bağlantısı - 24 adet.

DN-93816-24

EAN 4016032495222

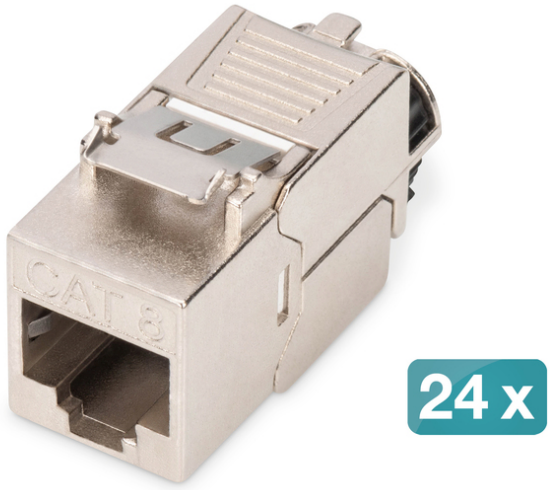

Cat.8.1 Keystone modülü korumalı, aletsiz, toz kapağı, 24 adet.

DIGITUS® markalı "DN-93816-24" ürünü, ağınız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunan, aletsiz montaj bağlantısına sahip korumalı bir CAT 8.1 keystone modülüdür. Kompakt tasarımı, 24 ünitenin 483 mm (19") 1U panellere seri olarak monte edilmesini sağlar. Kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801 ile uyumludur.

24 m'ye kadar kalıcı bağlantıda ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40GBase-T iletim hızı. Özellikle veri merkezlerinde ToR ve MoR kablolaması için.

- İletim özelliği: Kategori 8 Sınıf 1
- Uygulama alanları: 2000 MHz'e kadar, 25/40GBase-T
- IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ ve 4PPoE (kalıcı bağlantıda) için uygundur
- Genel özellikler:
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: Çinko döküm, nikel kaplama
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-81)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca > 750
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- 24 adet.

Attributes

- Kategori: CAT 8.1

Package contents


- 24 Keystone modülü
- Kablo bağları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	17.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.49	15.10	7.20	5.60	608.83
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

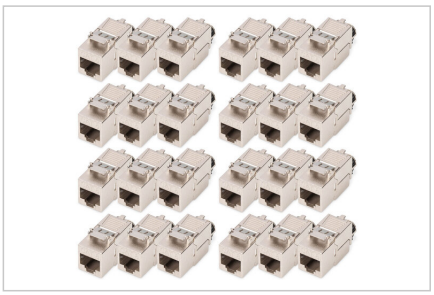

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com