


# DIGITUS® CAT 6A veldconnector, schuin, STP met stofkap, knikbeveiliging

DN-93636

EAN 4016032495253

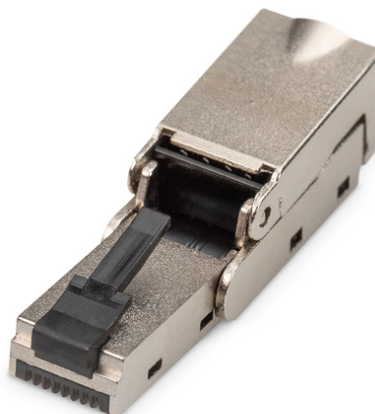

## CAT 6A veldmontage, afgeschermd schuin AWG 27/7 tot 22/1, massieve en geslagen geleiders

De buigbare DIGITUS® CAT 6A connector voor veldmontage is een moderne, hoogwaardige RJ45 connector die niet alleen wordt gekenmerkt door zijn super eenvoudige toepassing, maar ook door het feit dat hij de veldmonteur betrouwbaar en snel ondersteunt bij elke toepassing. De snelle installatie in slechts 60 seconden zonder speciaal gereedschap en de enorme flexibiliteit maken het de perfecte keuze voor alle locaties. Hij is geschikt voor alle netwerken, van spraak tot 10 Gigabit Ethernet. Tevreden klanten dankzij snelle en kostenbesparende installatie, reparatie en onderhoud zijn het logische gevolg van deze innovatieve RJ45-connector. Waarom het ingewikkeld maken als het eenvoudig kan? Ontdek het zelf!

- Voorgemonteerde beschermkap
- Robuuste gegoten zinken behuizing
- Kan onder een hoek worden geplaatst
- 360° contact van de kabelafscherming voor betere EMC-bescherming
- Kan in 60 seconden en zonder speciaal gereedschap worden gemonteerd
- Geoptimaliseerd voor gebruik in het veld, zelfs onder moeilijke omstandigheden
- Betrouwbare transmissie, zelfs bij externe interferentie
- Ideaal voor het repareren en uitbreiden van netwerken

- Geleider doorsneden AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Draaddiameter: 0,85 - 1,6 mm
- Buitendiameter kabel: 5,0-9,0 mm
- Afmetingen (B x H x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Gewicht: 78 g
- Thermische en klimatologische eigenschappen:
  - Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische eigenschappen:
  - Stroomvoercapaciteit bij 50 °C: 1 A
  - PoE+ volgens IEEE 802.3at: geschikt voor Power over Ethernet+
- Normen:
  - Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3
  - 10 Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3an: Geschikt voor 10 Gigabit Ethernet

### Attributes

- Categorie: CAT 6A

### Package contents

- 1x stekker met stofkap
- 1x bochtbeschermingshuls met trekcontasting
- 1x draadmanager met bedradingsinformatie
- 1x kabelbinder
- 1x montagehandleiding

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)