


# DIGITUS® Conector de campo CAT 6A, angular, STP com proteção contra poeiras, proteção contra curvatura

DN-93636

EAN 4016032495253

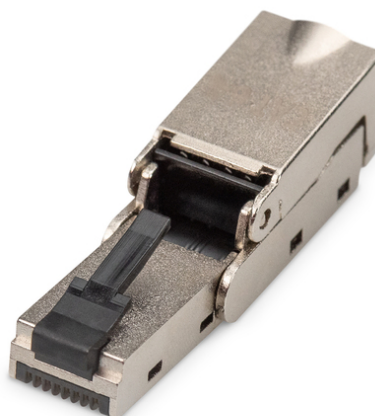

## CAT 6A montagem em campo, blindado em ângulo AWG 27/7 a 22/1, condutores sólidos e entrançados

O conector dobrável DIGITUS® CAT 6A para montagem no local é um conector RJ45 moderno e de alta qualidade, que se caracteriza não só pela sua aplicação extremamente fácil, mas também pelo facto de fornecer sempre um apoio fiável e que poupa tempo aos montadores no local em todas as aplicações. A instalação rápida, em apenas 60 segundos e sem ferramentas especiais, bem como a sua enorme flexibilidade, fazem dele a escolha perfeita para todos os locais. É adequado para todas as redes, desde voz até 10 Gigabit Ethernet. Clientes satisfeitos graças a uma instalação, reparação e manutenção rápidas e económicas são a consequência lógica deste inovador conector RJ45. Porquê complicar quando pode ser simples? Veja por si próprio!

- Tampa de proteção pré-montada
- Caixa robusta em zinco fundido sob pressão
- Pode ser inclinado
- Contacto de 360° da blindagem do cabo para uma melhor proteção EMC
- Pode ser montado em 60 segundos e sem ferramentas especiais
- Optimizado para utilização no terreno, mesmo em condições difíceis
- Transmissão fiável mesmo em caso de interferências externas
- Ideal para a reparação e expansão de redes
- Secções transversais dos condutores AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

- Diâmetro do fio: 0,85 - 1,6 mm
- Diâmetro exterior do cabo: 5,0-9,0 mm
- Dimensões (L x A x P): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- Propriedades térmicas e climáticas:
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Propriedades eléctricas:
- Capacidade de transporte de corrente a 50 °C: 1 A
- PoE+ de acordo com IEEE 802.3at: Adequado para Power over Ethernet+
- Normas:
- Gigabit Ethernet de acordo com IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet de acordo com IEEE 802.3an: Adequado para 10 Gigabit Ethernet

### Attributes

- Category: CAT 6A

### Package contents

- 1x ficha com tampa de proteção contra o pó
- 1x manga de proteção contra dobras com alívio de tensão
- 1x gestor de fios com informações sobre a cablagem
- 1x braçadeira de cabo
- 1x instruções de montagem

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)