DIGITUS® Cabo de ligação de silicone USB-C, 2 m, branco

AK-300340-020-W

EAN 4016032495468



Cabo de carregamento de silicone USB-C, USB-A - USB-C 2m, USB 2.0, 60W, branco

Ligação fiável e fácil dos seus dispositivos USB-C ao seu PC graças ao cabo de silicone macio e flexível. Taxa de transferência de dados de 480 Mbits/s para sincronização e transferência de dados e uma especificação de fornecimento de energia de 60 W para carregamento.

Carregamento e sincronização rápidos com o cabo de ligação de silicone macio e de alta qualidade

- Suporta taxas de transferência de dados de 480 Mbit/s
- Retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1
- Suporta a função de fornecimento de energia USB com 20V, 3A e 60W
- Cabo durável com uma vida útil de até 25.000 curvas (com base em testes internos)
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados

Attributes



- AWG: 22
- Color cable: white
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Wire material: CU
- Length: 2 m
- Shielding: single shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	8.36	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.70	6.00	35.00	35.00	7,350.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.60	21.00	11.50	385.19
Net single without Packaging	1	0.06	1.50	13.00	11.00	0.00

More images:




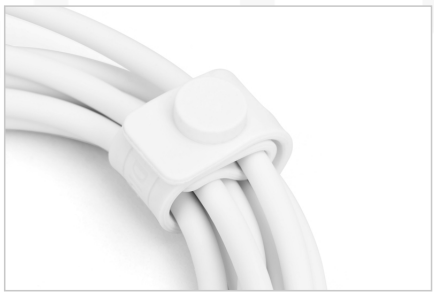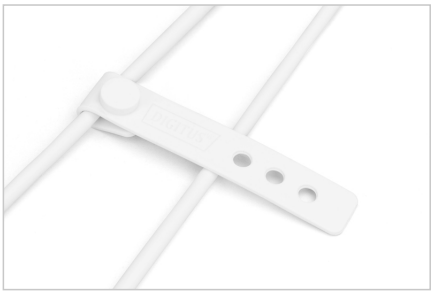








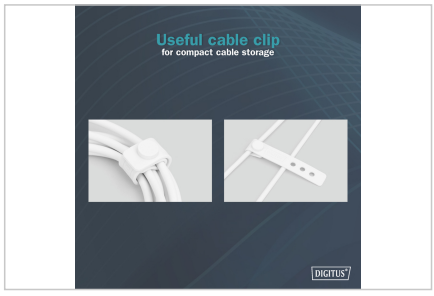

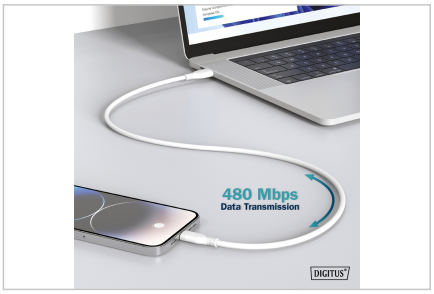






Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com