DIGITUS® USB-C anslutningskabel i silikon, 2m, vit

AK-300340-020-W

EAN 4016032495468



USB-C laddningskabel i silikon, USB-A - USB-C 2m, USB 2.0, 60W, vit

Tillförlitlig och enkel anslutning av dina USB-C-enheter till din dator tack vare den mjuka och flexibla silikonkabeln. Dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s för synkronisering och dataöverföring och en effektspecifikation på 60 W för laddning.

Snabb laddning och synkronisering med den högkvalitativa och mjuka anslutningskabeln i silikon

- Stödjer dataöverföringshastigheter på 480 Mbit/s
- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och USB 1.1
- Stöder USB-strömförsörjningsfunktionen med 20V, 3A och 60W
- Slitstark kabel med en livslängd på upp till 25.000 böjningar (baserat på interna tester)
- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor

Attributes

- AWG: 22
- Färg kabel: vit
- Kontakt 1: USB A, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Längd: 2 m
- Skärmning: Enkel skärmning



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	8.36	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.70	6.00	35.00	35.00	7,350.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.60	21.00	11.50	385.19
Net single without Packaging	1	0.06	1.50	13.00	11.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:




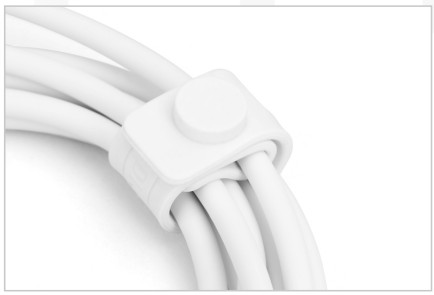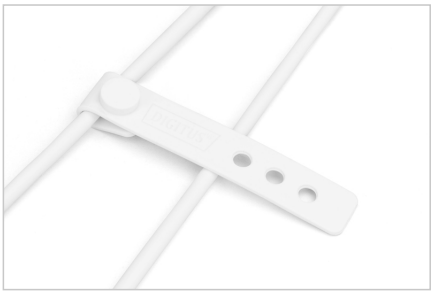








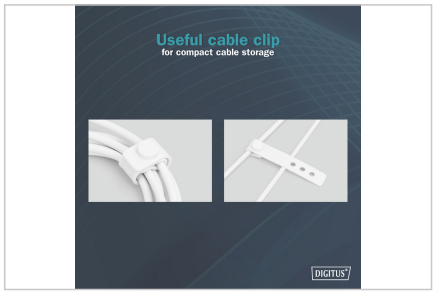

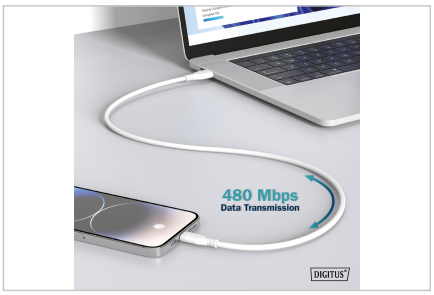






Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com