DIGITUS® Commutatore HDMI 4K, 5x1

DS-55332

EAN 4016032495536



Switch HDMI 5x1, 4K/60 Hz HDCP 2.2

Lo switch HDMI 4K DIGITUS® 5x1 offre ulteriori porte HDMI per il vostro display: consente di collegare 5 sorgenti di segnale allo schermo tramite una sola porta HDMI. Lo switch video viene alimentato tramite cavo USB-C, ad esempio dal dispositivo sorgente o da un adattatore di ricarica USB. Passate comodamente da una sorgente all'altra tramite telecomando, direttamente sul dispositivo o tramite il riconoscimento automatico. Ideale in caso di montaggio a parete del televisore: è necessario un solo cavo HDMI per collegare le sorgenti.

Aggiungete ulteriori porte HDMI alla vostra TV o al vostro monitor: potrete passare comodamente da una sorgente all'altra senza dover ricollegare i cavi

- Comodo passaggio tra 5 sorgenti di segnale tramite telecomando, direttamente sul dispositivo o tramite riconoscimento automatico
- Porte HDMI aggiuntive per il tuo dispositivo di uscita: 5 sorgenti di segnale tramite una sola porta/cavo HDMI collegato allo schermo
- Alimentazione tramite cavo USB-C (in dotazione)
- Risoluzione massima: 4K/60 Hz
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Supporta l'High Dynamic Range (HDR)
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta CEC (Consumer Electronics Control)
- Supporta Deep Color (36 bit)
- Supporta formati audio compressi (ad es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e non compressi (ad es. LPCM, ecc.)
- HDMI 2.0

- Connessioni:
- 5 ingressi HDMI (4K/60 Hz)
- 1 uscita HDMI (4K/60 Hz)
- 1 ingresso Micro USB (5 V CC) - Alimentazione
- 8 LED di stato
- 1 selettore / tasto funzione
- 1 ricevitore IR
- Temperatura di esercizio: 0-70°
- Consumo energetico: circa 5 W
- Custodia: metallo
- Dimensioni (alloggiamento): L 16,0 x L 6,2 x A 1,4 cm
- Peso: 205 g
- Colore: nero

Attributes

- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Ingresso del segnale: HDMI
- Numero di porte di ingresso: 5
- Numero di porte di uscita: 1
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents


- 1 switch HDMI
- 1 telecomando (2 batterie AAA, non incluse)
- 1 cavo USB-C (1,0 m)
- 1x QIG

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.00	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.38	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.19	16.00	6.20	1.40	0.00


More images:



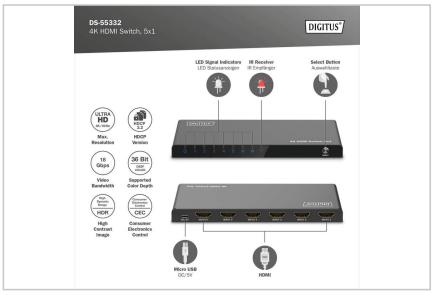



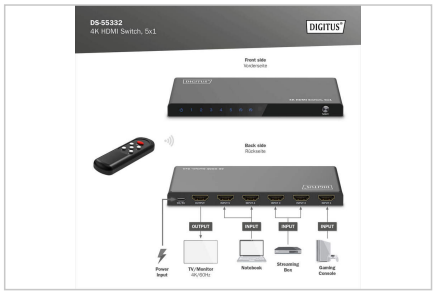

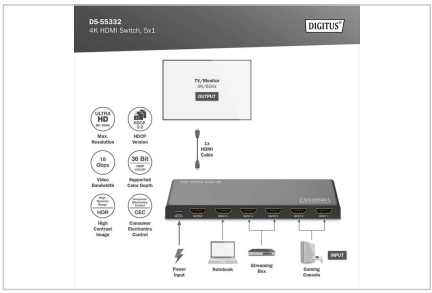







Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com